



# Trappenhuisautomaat voor inbouw- montage, triac-uitgang, TEMPOBOX 2

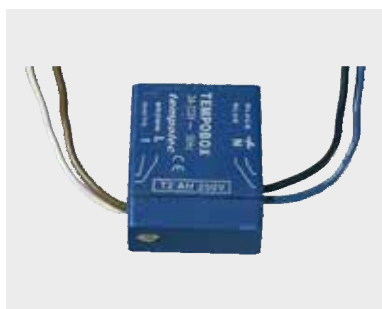

TEMPOBOX 2

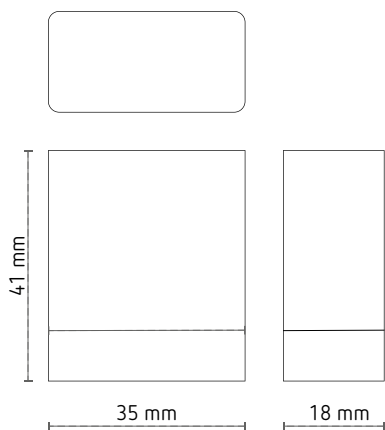


- Behuizing voor inbouwmontage in inbouwdozen of valse plafonds
- Kleine afmetingen (41 x 35 x 18 mm)
- Triac-uitgang voor gloei- of halogeenlampen zonder trafo van 20 tot 460 W.

## Technische gegevens


Voedingsspanning	230 V AC 50 Hz $\pm$ 10 %
Vertragingstijd	instelbaar van 10 s tot 10 min
Schakelbare stroom	maximum 2 A
Minimale belasting	20 W (gloeï- of halogeenlampen)
Maximale belasting	460 W
Temperatuurbereik	0 tot 40 °C
Interne beveiliging	zekering 2 A

## Aansluiting

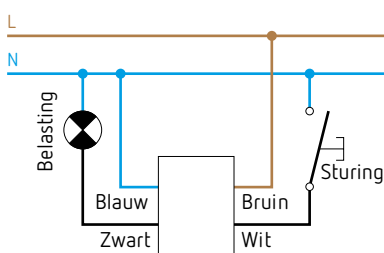

Opgelet: de stuurdrukknoppen mogen niet van een ingebouwde signaallamp voorzien zijn.

## Werking

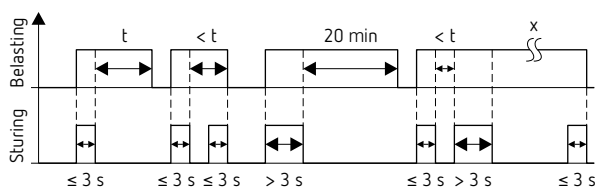

$t$  = ingestelde vertraging,  $x$  = permanente verlichting

- Een korte druk ( $\leq 3$  s) op de drukknop schakelt de verlichting in tijdens een ingestelde tijd
- Een lange druk ( $> 3$  s) op de drukknop schakelt de verlichting in tijdens een vaste tijd van 20 minuten
- Een korte druk ( $\leq 3$  s) op de drukknop bij ingeschakelde verlichting, dooft de verlichting
- Een lange druk ( $> 3$  s) op de drukknop bij ingeschakelde verlichting, schakelt de verlichting permanent in.

Bestelref.	EAN	Beschrijving
TEMPOBOX 2	9900000066314	trappenhuisautomaat voor inbouwmontage, triac-uitgang