



# Trappenhuisautomaat, inbouwmontage, met uitschakelmelding en triac-uitgang, TEMPOBOX 3

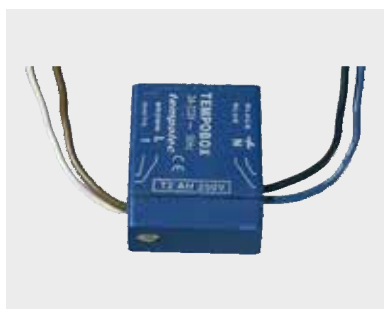

TEMPOBOX 3

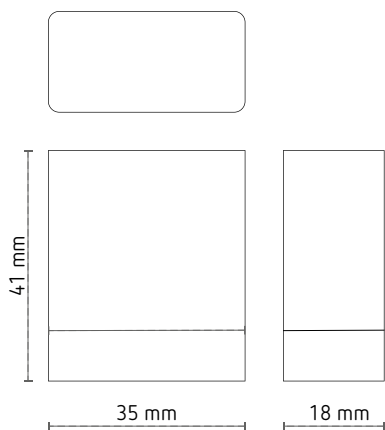


- Behuizing voor inbouwmontage in inbouwdozen of valse plafonds
- Kleine afmetingen (41 x 35 x 18 mm)
- Triac-uitgang voor gloei- of halogeenlampen zonder trafo van 20 tot 460 W.

## Technische gegevens


Voedingsspanning	230 V AC 50 Hz $\pm$ 10 %
Vertragingstijd	instelbaar van 10 s tot 10 min
Schakelbare stroom	maximum 2 A
Minimale belasting	20 W (gloeï- of halogeenlampen)
Maximale belasting	460 W
Temperatuurbereik	0 tot 40 °C
Interne beveiliging	zekering 2 A

## Aansluiting

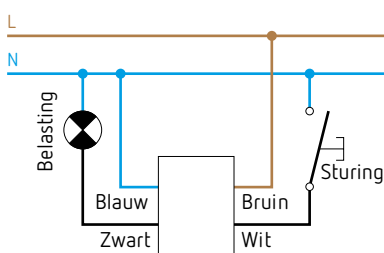

Opgelet: de stuurdrukkknoppen mogen niet van een ingebouwde signaallamp voorzien zijn.

## Werking

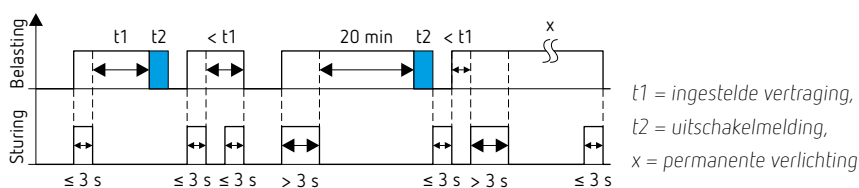

- Een korte druk ( $\leq 3$  s) op de drukknop schakelt de verlichting in tijdens een ingestelde tijd
- Een lange druk ( $> 3$  s) op de drukknop schakelt de verlichting in tijdens een vaste tijd van 20 minuten
- Een korte druk ( $\leq 3$  s) op de drukknop bij ingeschakelde verlichting, dooft de verlichting
- Een lange druk ( $> 3$  s) op de drukknop bij ingeschakelde verlichting, schakelt de verlichting permanent in.
- Op het einde van de vertraging meldt een uitschakelmelding dat de verlichting weldra gaat doven. Als men tijdens de uitschakelmelding een drukknop indrukt, zal de vertraging weer opstarten tijdens de ingestelde tijdsduur (impuls  $\leq 3$  s) of tijdens 20 minuten (impuls  $> 3$  s).
- Tijdens de uitschakelmelding, wordt één periode op twee van de 50 Hz-frequentie opgeheven, met als gevolg een vermindering van de lichtsterkte en een knipperlicht.
- De tijdsduur van de uitschakelmelding bedraagt minimum 10 % van de ingestelde vertraging en maximum 20 seconden.

Bestelref.	EAN	Beschrijving
TEMPOBOX 3	5420003700182	trappenhuisautomaat voor inbouwmontage, triac-uitgang