



Kit met Wi-Fi thermostaat, radio-ontvanger en gateway | **HYGGE HOME KIT**

SNELLE GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING

De apparaten in de kit zijn in de fabriek gekoppeld.

Na de installatie is de kit klaar voor gebruik.




Ontvanger

Thermostaat

Gateway

LOGICA VAN DE WERKING

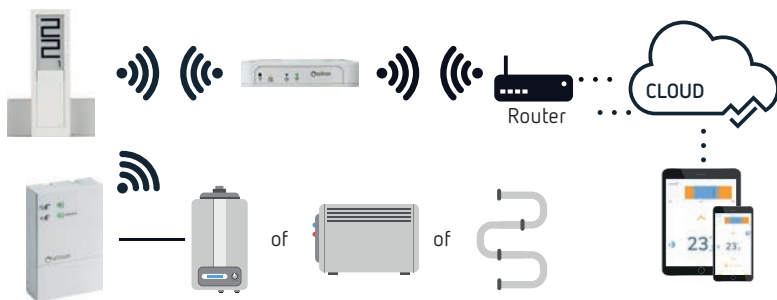

SEITRON SMART APP



Uw temperatuur onder controle met de SEITRON SMART app



ONTVANGER

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding : 85-264 V - 47-63 Hz

Uitgangen : 6(3) A 250 V (potentiaalvrije contacten) + Modbus® RTU RS485

Soort actie : 1.C

Vervuilingsgraad : 2

Software klasse : A

Nominale pulsspanning : 2.500 V

Thermische expansietest : 75 °C

EMC-testspanning : 230 V

EMC-teststroom : 30 mA

Afmetingen (B x H x D) : 78 x 125 x 30,5 mm

Classe thermorégulation : V (3 %)

INSTALLATIE

⚠ WAARSCHUWING

- Voordat u verbindingen maakt, moet u ervoor zorgen dat het netwerk is aangesloten.
- Voordat u de ontvanger installeert, moet u controleren of de radiosignalen die door de thermostaat worden uitgezonden, correct worden ontvangen door de ontvanger.
- De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de geldende normen.

- Koppel de stroomtoevoer los.
- Druk met een schroevendraaier op het plastic lipje in de onderste gleuf om de kabelafdekking iets op te tillen (fig. 1).
- Til de kabelafdekking met lichte druk op totdat deze volledig is verwijderd (fig. 2).




Fig. 1




Fig. 2

Kabelinvoer

Kabels kunnen op 3 verschillende manieren worden ingevoerd :

- **Vanaf de achterkant** : gebruik een schroevendraaier om het element van de basis te verwijderen (E, fig. 4).
- **Vanaf de zijkant** : gebruik een geschikte tang om de plastic tanden te verwijderen (D, fig. 3).
- **Vanaf de onderkant van de basis** : gebruik een schroevendraaier om de onderdelen te verwijderen (F, fig. 4).




Fig. 3




Fig. 4

- Bevestig het apparaat aan de muur met de twee schroeven met een hartafstand van 60 mm. Gebruik de meegeleverde schroeven en / of onderdelen (fig. 5).




Fig. 5

⚠ WAARSCHUWING

De ontvanger moet worden geïnstalleerd op een muur of oppervlak dat geen toegang geeft tot de achterkant van het product.

Elektrische aansluiting

- Raadpleeg de aansluitschema's in de volledige gebruiksaanwijzing.
- Voeding 85-264 V, 47-63 Hz : **L-N** (nulleider op klem N)
- Relaiscontacten : **NO** : normaal open, **NC** : normaal gesloten, **C** : gemeenschappelijk
- Communicatiepoort : **A-B**, Modbus® RS485; **GND**, aarde (kabelafscherming, optioneel)

Vereenvoudigd
aansluitschema

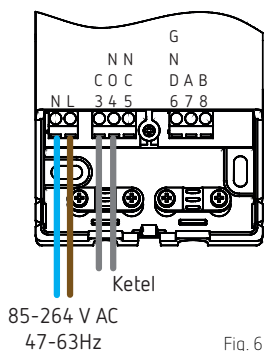


Fig. 6

Het apparaat sluiten

- > Plaats de kabelafdekking terug op de basis, duw hem naar de basis toe door hem te draaien; druk het plastic lipje aan de onderkant van de basis naar binnen en oefen druk uit om het bevestigingslipje in de holte aan de onderkant van de kabelafdekking los te maken (fig. 1).
- > Sluit de ontvanger aan op het lichtnet.

THERMOSTAAT

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding : 2 batterijen × 1,5 V (AAA), meegeleverd



Afmetingen (B × H × D): 34 × 115 × 19 mm

Software klasse : A

Thermoregulatie klasse : 2

INSTALLATIE

- > Verwijder het klepje van het batterijvakje en plaats de batterijen met de juiste polariteit.
- > De thermostaat kan aan de muur worden bevestigd met behulp van de meegeleverde haak ① of op een plat oppervlak worden geplaatst met of zonder de magnetische houder ②.

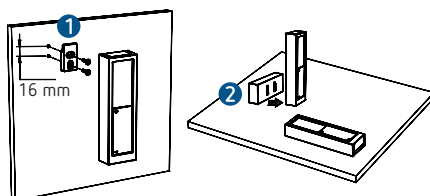

WI-FI-GATEWAY

TECHNISCHE GEGEVENS


Voeding : 5 V (met netadapter)

Afmetingen : B 125 × H 25 × D 85 mm

Software klasse : A

INSTALLATIE

- > Sluit de meegeleverde adapter aan op de achterkant van het apparaat.



De gateway moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

- > Download de Seitron Smart app.
- > Start de app, registreer je als nieuwe gebruiker en log in met je e-mailadres en wachtwoord. Voltooi de configuratie.

⚠ WAARSCHUWING

Voordat je het apparaat installeert, moet je ervoor zorgen dat de positie gedekt wordt door het Wi-Fi en dat het de radiosignalen van de thermostaat correct ontvangt.

