



BALTIMORE

LED-module (ring + module)



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

7 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

VOEDING

230 V AC (IP20, 350 mA - inbegrepen bij de module)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd zwart, geborsteld aluminium of gestructureerd wit

Met dichroïsche reflector


COMPATIBELE ARMATUREN

ABOU DHABI, ADELAIDE, SILVERSTONE (enkele, dubbele of driedubbele) of VALENCE

OPTIE

350 mA voeding (dimbaar : 0~10V - DALI - PUSH DIM)

AFMETINGEN (MM)

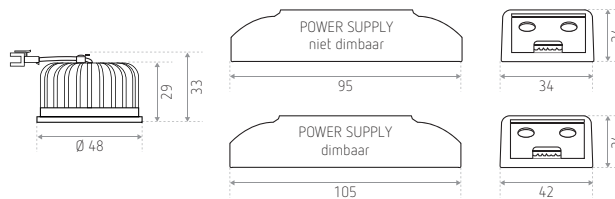

SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring en module apart te bestellen

1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)

[ID418993NZZ](#) (LO BALTIMORE ARM BK)

[ID418994AZZ](#) (LO BALTIMORE ARM ALU)

[ID418995BZZ](#) (LO BALTIMORE ARM WH)

AFWERKING

Gestructureerd zwart

Geborsteld aluminium

Gestructureerd wit

2/ MODULE

REFERENTIE(S)

[ID415193Nzc](#) (LO BALTIMORE 2700K)

[ID415196Nzc](#) (LO BALTIMORE 2700K DIM)

[ID415191Nzc](#) (LO BALTIMORE 3000K)

[ID415194Nzc](#) (LO BALTIMORE 3000K DIM)

[ID415192Nzd](#) (LO BALTIMORE 4000K)

[ID415195Nzd](#) (LO BALTIMORE 4000K DIM)

VERMOGEN

7 W

KLEUR

2.700 K

3.000 K

4.000 K

DIMBAAR

-

-

-

LM

700 lm

700 lm

720 lm

720 lm

760 lm

760 lm