



ARGELES

Spot LED (collerette + module)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE LED

7 W

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Non dimable - Dimmable TRIAC

ALIMENTATION

230 V AC (IP20, 350 mA - fournie dans le module)

PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : aluminium brossé, blanc structuré ou noir structuré

Orientation : \curvearrowright 30°

Avec réflecteur dichroïque

INSTALLATION


Encastrement : \varnothing 68 mm

Fixation avec ressorts

OPTION

Alimentation 350 mA (dimnable : 0~10 V - DALI - PUSH DIM)

DIMENSIONS (MM)

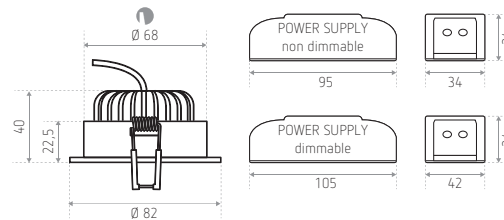

PRODUIT COMPOSÉ

Collerette et module à commander séparément (voir ci-dessous)

1/ COLLERETTE

RÉFÉRENCE(S)

[ID415620BSZ](#) (LO ARGELES ARM WH)

[ID415621AZZ](#) (LO ARGELES ARM ALU)

[ID415622NSZ](#) (LO ARGELES ARM BK)

FINITION

Blanc structuré

Aluminium brossé

Noir structuré

2/ MODULE

RÉFÉRENCE(S)

PUISSANCE

TEINTE

DIMMABLE

LM

[ID415193NZN](#) (LO BALTIMORE 2700K)

[ID415196NZN](#) (LO BALTIMORE 2700K DIM)

[ID415191NZN](#) (LO BALTIMORE 3000K)

[ID415194NZN](#) (LO BALTIMORE 3000K DIM)

[ID415192NZD](#) (LO BALTIMORE 4000K)

[ID415195NZD](#) (LO BALTIMORE 4000K DIM)

7 W

2.700 K

3.000 K

4.000 K

-

-

-

580 lm

580 lm

600 lm

600 lm

640 lm

640 lm

NOIR

620 lm

620 lm

640 lm

640 lm

680 lm

680 lm

ALUMINIUM

680 lm

680 lm

700 lm

700 lm

740 lm

740 lm