



Détecteur de présence PIR, montage apparent au plafond LUXA 103 S360-100-28 AP AN



LUXA 103 S360-100-28 AP AN

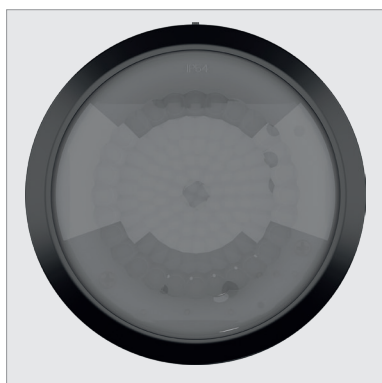

Surface box LUXA 103 GR,
cadre gris pour montage apparent

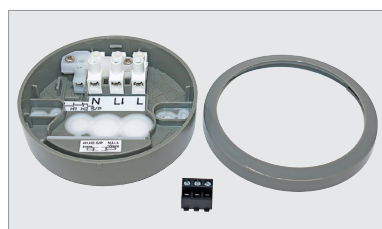

Luxmètre
intégré !



theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug



theSenda P,
télécommande
de service




theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage apparent au plafond
- Détecteur pour corridors
- Zone de détection rectangulaire de 360°, 28 × 5 m (140 m²) à 3 m de hauteur de montage
- 1 canal pour la commande d'éclairage (relais 230 V)
- Extension de la portée de détection grâce à un montage en parallèle; il est possible de connecter en parallèle jusqu'à 8 détecteurs
- Connexion avec le détecteur mural theMura S180 Slave UP WH
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir pour commutation manuelle
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Mesure de lumière mixte
- Fonctions d'apprentissage, impulsions, de test et d'éclairage des escaliers
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Réglages par 2 potentiomètres ou par télécommande en option
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Consommation stand-by	~ 0,5 W
Montage	apparent au plafond, à une hauteur de 2,5 à 3,5 m
Sortie de commutation	1 canal éclairage
Pouvoir de coupure éclairage	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Puissance de commutation min.	10 mA
Réglage de la luminosité	5 à 1000 lx, préréglage: 300 lx
Temporisation éclairage	15 s à 30 min, préréglage: 10 min
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
Courant de commutation	max. 500 A/200 µs
Lampe led	> 2 W: 400 W
Raccordement	par bornes à visser
Température ambiante	-25 à 55 °C
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Couleur	noir



Détection rectangulaire

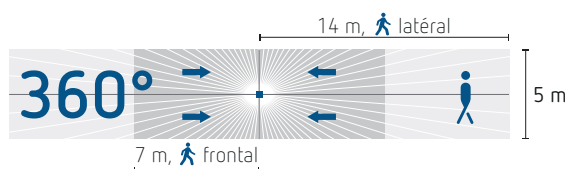

Hauteur de montage	Déplacement transversal	Déplacement frontal
2,5 m	140 m² 28 m × 5 m	70 m² 14 m × 5 m
3 m	140 m² 28 m × 5 m	70 m² 14 m × 5 m
3,5 m	104 m² 26 m × 4 m	60 m² 12 m × 5 m


Détecteur de présence PIR, montage apparent au plafond
LUXA 103 S360-100-28 AP AN

Schémas électriques

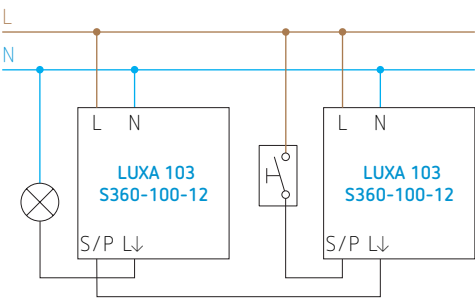

Affectation de la borne S/P pour le montage en parallèle avec d'autres appareils (extension de zone) via theSenda B et l'app theSenda Plug

Plan d'encombrement

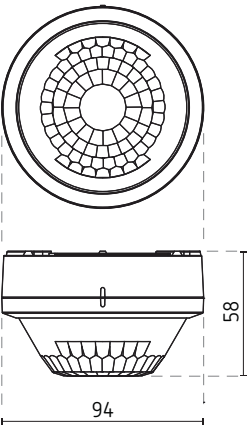

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
LUXA 103 S360-100-28 AP AN	1030182		détecteur de présence PIR, montage apparent au plafond
Accessoires			
Surface box LUXA 103 GR	9070844	4003468905654	cadre gris pour montage apparent
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.