



QUEBEC

Spot LED (collerette + module)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE LED

7 W

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Non dimmable - Dimmable TRIAC

ALIMENTATION

230 V AC (IP20, 350 mA - fournie dans le module)

PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : aluminium brossé, blanc structuré ou noir structuré

Avec réflecteur dichroïque

INSTALLATION


Encastrement : Ø 53 mm

Fixation avec lamelles

OPTION

Alimentation 350 mA (dimmable : 0~10 V - DALI - PUSH DIM)

DIMENSIONS (MM)

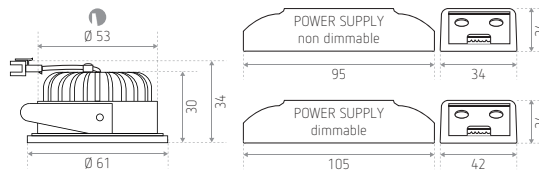

PRODUIT COMPOSÉ

Collerette et module à commander séparément (voir ci-dessous)

1/ COLLERETTE

RÉFÉRENCE(S)	FINITION
ID415007NZZ (LO QUEBEC ARM BK)	Noir structuré
ID415008BZZ (LO QUEBEC ARM WH)	Blanc structuré
ID415009AZZ (LO QUEBEC ARM ALU)	Aluminium brossé

2/ MODULE

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE	TEINTE	DIMMABLE	LM		
				NOIR	BLANC	ALUMINIUM
ID415193NZZ (LO BALTIMORE 2700K)	7 W	2.700 K	-	640 lm	660 lm	670 lm
ID415196NZZ (LO BALTIMORE 2700K DIM)			<input checked="" type="checkbox"/>	640 lm	660 lm	670 lm
ID415191NZZ (LO BALTIMORE 3000K)		3.000 K	-	680 lm	700 lm	710 lm
ID415194NZZ (LO BALTIMORE 3000K DIM)			<input checked="" type="checkbox"/>	680 lm	700 lm	710 lm
ID415192NZZ (LO BALTIMORE 4000K)		4.000 K	-	690 lm	710 lm	720 lm
ID415195NZZ (LO BALTIMORE 4000K DIM)			<input checked="" type="checkbox"/>	690 lm	710 lm	720 lm