

Détecteur de présence PIR, montage encastré au plafond LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN



LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN



- Détecteur de présence infrarouge passif, montage encastré au plafond, ressorts amovibles et capot de protection contre les contacts accidentels et cadre de montage fourni
- Idéal pour bureaux individuels ou collectifs, vestiaires, toilettes, sous-sol, etc.
- Détection circulaire de 360°, Ø 12 m (113 m²) à 3 m de hauteur de montage
- 1 canal pour la commande d'éclairage (relais 230 V)
- Montage en parallèle pour étendre la zone de détection avec d'autres LUXA 103 S360 ou le détecteur mural theMura S180 Slave UP
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir pour commutation manuelle
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Mesure de lumière mixte
- Fonctions d'apprentissage, impulsions, de test et d'éclairage des escaliers
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Réglages par 2 potentiomètres ou télécommande en option
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Consommation stand-by	~ 0,5 W
Montage	intégré en faux plafond avec ressorts ou encastré, à une hauteur de 2,5 à 6 m; ouverture au plafond: Ø 60 mm
Sortie de commutation	1 canal éclairage
Pouvoir de coupure éclairage	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Réglage de la luminosité	5 à 1000 lx, préréglage: 500 lx
Temporisation éclairage	15 s à 30 min, préréglage: 10 min
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
Courant de commutation	max. 500 A/200 µs
Lampe led	> 2 W: 400 W
Raccordement	par bornes enfichables
Température ambiante	-25 à 55 °C
Indice de protection	IP54 si installé
Classe de protection	II
Couleur	anthracite



theSenda B, télécommande avec app theSenda Plug




theSenda P, télécommande de service




theSenda S, télécommande pour l'utilisateur

Détection ronde




Hauteur de montage	Personne assise	Déplacement transversal	Déplacement frontal
2,5 m	13 m² 4 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m
3 m	20 m² 5 m	113 m² 12 m	28 m² 6 m
3,5 m	20 m² 5 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m
4 m		78 m² 10 m	28 m² 6 m
6 m		113 m² 12 m	28 m² 6 m

Schémas électriques

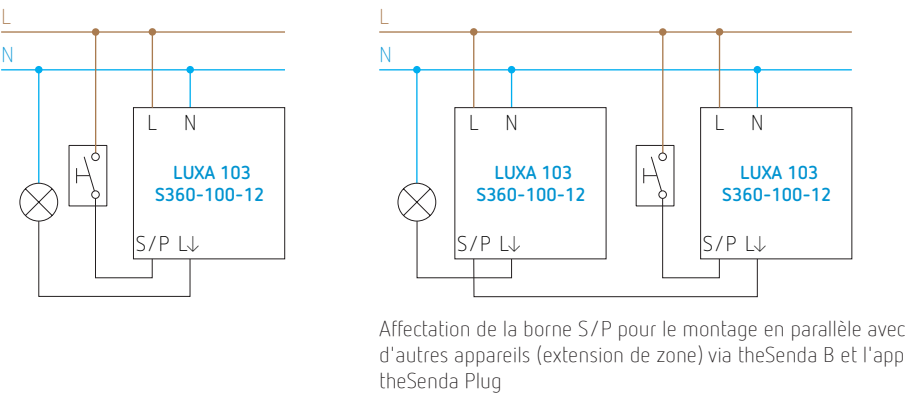

Plan d'encombrement

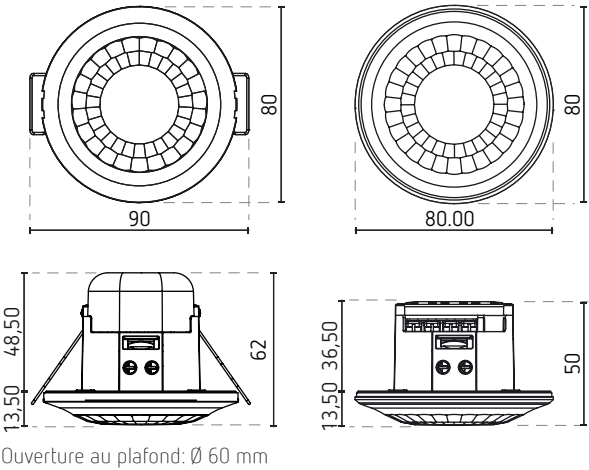

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN	1030152		détecteur de présence
Accessoires			
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.