

Aanwezigheidsmelder | 360° (tot 50 m²)

theRonda S360 KNX UP WH



theRonda S360 KNX UP WH



theRonda S360 KNX UP WH + COVER 110 GR



theRonda S360 KNX UP WH + FRAME 110A WH 9070912




907.0.531, beschermrooster



907.0.921, afdeklamellen



907.0.992, plafondbouwdoos 68A

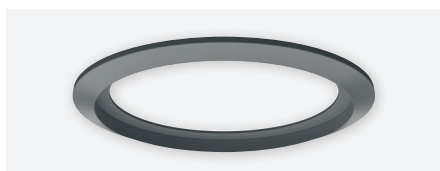

COVER 85 GR, afdekplaat


Beschrijving

- Aanwezigheidsmelder (PIR) voor inbouw-plafondmontage binnen
- Rond detectiebereik 360°, Ø 8 m (50 m²) bij 3 m montagehoogte
- Voor KNX-bussysteem, 2 kanalen licht en 2 kanalen aanwezigheid voor HVAC-besturing
- 2 kanalen licht met 1 lichtmeting
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Stand-by-functie (oriëntatielicht)
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Handmatige oversturing via externe KNX-toets mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Korte aanwezigheid
- Selecteerbare regelsnelheid
- Inleerfunctie
- Scène functies
- Blokkeringsfuncties
- 2 kanalen aanwezigheid zonder invloed van lichtsterkte
- Inschakelvertraging en nalooptijd aanwezigheid instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door master /slave- of master /master-parameterinstelling
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Instelling met ETS-software (volledige functies)
- Instelling met afstandsbediening /app of app (BLE).

Technische gegevens

Montagehoogte	2 – 4 m
Meetbereik lichtsterkte	10 – 3.000 lx
Nalooptijd licht	30 s – 60 min
Nalooptijd aanwezigheid	10 s – 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s – 30 min /inactief
Ruimtetemperatuur	-15 °C tot +50 °C
Beschermingsgraad	IP54 (in ingebouwde toestand)

Detectie

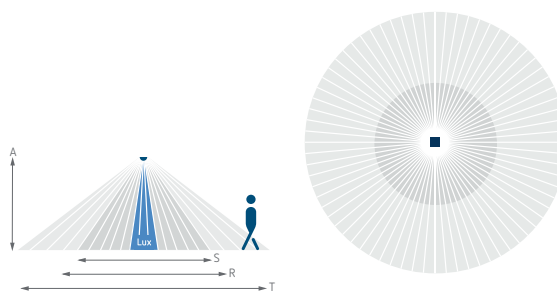


Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m



COVER 110 BK, afdekplaat



COVER 110 GR, afdekplaat

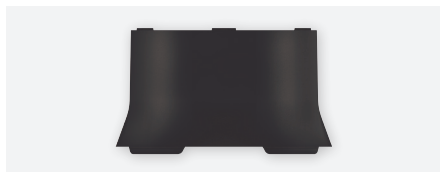

FRAME 110A BK 9070600, behuizing voor opbouwmontage



FRAME 110A GR 9070913, behuizing voor opbouwmontage



FRAME 110A WH 9070912, behuizing voor opbouwmontage



theSenda B, afstandsbediening met App theSenda Plug




theSenda P, serviceafstandsbediening



theSenda S, gebruikersafstandsbediening

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m	-	64 m ² 9 m	13 m ²

Afmetingen (mm)

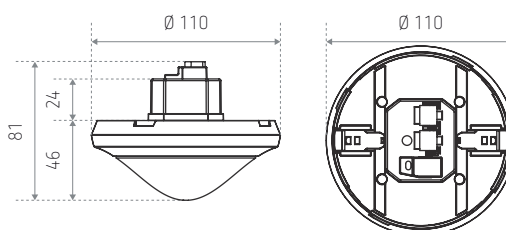

Bestelref.

theRonda S360 KNX UP WH

Leveranciersnr.

2089520

Beschrijving

Aanwezigheidsmelder | 360° (tot 50 m²)

Toebehoren

907.0.531

9070531

Beschermrooster

907.0.921

9070921

Afdeklamellen

907.0.992

9070992

Plafondinbouwdoos 68A

COVER 85 GR

9070594

Grijze afdekplaat

COVER 110 BK

9070851

Zwarte afdekplaat

COVER 110 GR

9070591

Grijze afdekplaat

FRAME 110A BK 9070600

9070600

Zwarte behuizing voor opbouwmontage

FRAME 110A GR 9070913

9070913

Grijze behuizing voor opbouwmontage

FRAME 110A WH 9070912

9070912

Witte behuizing voor opbouwmontage

theSenda B

9070985

Afstandsbediening met App theSenda Plug

theSenda P

9070910

Serviceafstandsbediening

theSenda S

9070911

Gebruikersafstandsbediening