




Gestructureerd wit

ID491060BSC (2.700 K - 2,1 W)


ID491061BSC (3.000 K - 2,1 W)

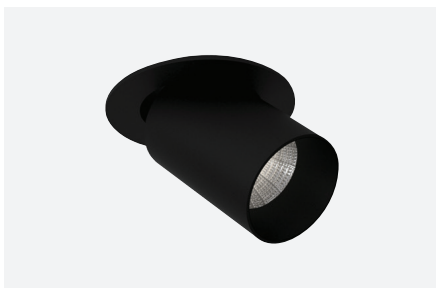

Gestructureerd zwart

ID491065NSC (2.700 K - 2,1 W)

ID491066NSC (3.000 K - 2,1 W)



ID498110BZZ
(witte ring)



ID498111NZZ
(zwarte ring)



ID498112AZZ
(verzilverde ring)



ID498113JZZ
(vergulde ring)



Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

Materiaal: aluminium

Afwerking: - gestructureerd wit (RAL 9003)

- gestructureerd zwart (RAL 9005)

2,1 W

700 mA (niet dimbaar - niet inbegrepen)

700 mA (dimbaar: TRIAC - 0-10 V - DALI - PUSH DIM - niet inbegrepen)

Let op: DALI- en 1-10 V-voedingen worden niet door het verzonken gat in de lamp geleid

Oriëntatie: ↷ 90° | ↻ 350°


Met dichroïsche reflector

Bevestiging met lamellen

Bekabeling in serie

De bijgeleverde ring met de spot is altijd in dezelfde kleur als de laatste

Afmetingen (mm)

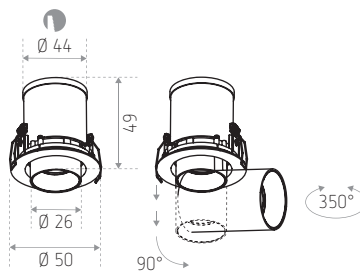

REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID491060BSC (LO STRASBOURG MICRO 2700K WH)	Gestructureerd wit	2.700 K	170 lm
ID491061BSC (LO STRASBOURG MICRO 3000K WH)		3.000 K	200 lm
ID491065NSC (LO STRASBOURG MICRO 2700K BK)	Gestructureerd zwart	2.700 K	130 lm
ID491066NSC (LO STRASBOURG MICRO 3000K BK)		3.000 K	160 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID498110BZZ (LO STRASBOURG MICRO RING WH)	Witte afwerkingsring		
ID498111NZZ (LO STRASBOURG MICRO RING BK)	Zwarte afwerkingsring		
ID498112AZZ (LO STRASBOURG MICRO RING ALU)	Verzilverde afwerkingsring		
ID498113JZZ (LO STRASBOURG MICRO RING GOLD)	Vergulde afwerkingsring		