


**ID811055BZC** (3.000 K)  
**ID811056BZD** (4.000 K)



**ID818011ZZZ** (kit de suspension)

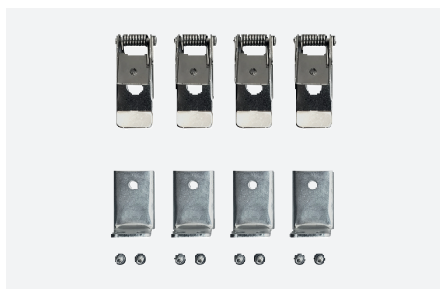

**ID818013ZZZ** (kit d'encastrement)



**ID818023BZZ** (cadre, montage plafonnier)



### Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium  
Finition : blanc structuré

40 W

230 V AC (alimentation à commander - voir tableau références)

L70 B30 50.000 heures

± 20.000 ON / OFF


Sans flickering

Avec diffuseur polycarbonate


Montage en plafond modulaire suspendu

Test au fil incandescent : 650°

### Dimensions (mm)



**ID811055BZC**  
**ID811056BZD**



**ID819000ZZZ**



**ID819001ZZZ**



**ID819002ZZZ**

**PRODUIT COMPOSÉ**

Dalle et alimentation à commander séparément (voir ci-dessous)

**1/ DALLE**

RÉFÉRENCE(S)	TEINTE	LUMEN
<a href="#">ID811055BZC</a>	3.000 K	3.950 lm
<a href="#">ID811056BZD</a>	4.000 K	4.000 lm

**2/ ALIMENTATION**

RÉFÉRENCE(S)	DIMMING
<a href="#">ID819000ZZZ</a>	Non dimmable
<a href="#">ID819001ZZZ</a>	Dimmable 0-10 V / 1-10 V
<a href="#">ID819002ZZZ</a>	Dimmable DALI

**ACCESSOIRE(S)**

RÉFÉRENCE(S)	DESCRIPTION
<a href="#">ID818011ZZZ</a> (LO SAO PAULO HANG)	Kit de suspension - 1,5 m
<a href="#">ID818013ZZZ</a> (LO SAO PAULO FRAME)	Kit d'encastrement plafond - 4 pièces
<a href="#">ID818023BZZ</a> (LO SAO PAULO FIX)	Cadre, montage plafonnier