

Détecteur de présence PIR, montage encastré au plafond LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN



LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN

- Détecteur de présence PIR, montage encastré au plafond ou dans les faux plafonds
- Idéal pour corridors
- Zone de détection rectangulaire 360°, 28 × 5 m (140 m²) à 3 m de hauteur de montage
- 1 canal pour la commande d'éclairage (relais 230 V)
- Montage en parallèle pour étendre la zone de détection
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir pour commutation manuelle
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Mesure de lumière mixte
- Fonctions d'apprentissage, impulsions, de test et d'éclairage des escaliers
- Mise en service immédiate grâce aux pré-réglages en usine
- Réglages par 2 potentiomètres ou télécommande en option
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Consommation stand-by	~ 0,5 W
Sortie de commutation	1 canal éclairage
Pouvoir de coupure éclairage	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Réglage de la luminosité	5 à 1000 lx, pré-réglage: 300 lx
Temporisation éclairage	15 s à 30 min, pré-réglage: 10 min
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
Courant de commutation	max. 500 A/200 μs
Lampe led	> 2 W: 400 W
Type de lampes	lampes à incandescence/à halogène, à fluorescence, fluocompactes, LED
Raccordement	par bornes enfichables
Montage	encastré au plafond ou en faux plafond à une hauteur de 2,5 à 3,5 m; ouverture au plafond: Ø 60 mm
Indice de protection	IP54 si installé
Classe de protection	II
Température ambiante	-25 à 55 °C
Couleur	anthracite, similaire à RAL 7016



theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug




theSenda P,
télécommande
de service




theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

Détection rectangulaire

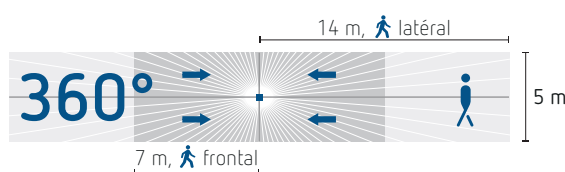


Hauteur de montage	Déplacement transversal 	Déplacement frontal 
2,5 m	140 m² 28 × 5 m	70 m² 14 × 5 m
3 m	140 m² 28 × 5 m	70 m² 14 × 5 m
3,5 m	104 m² 26 × 5 m	60 m² 12 × 5 m

Schémas électriques

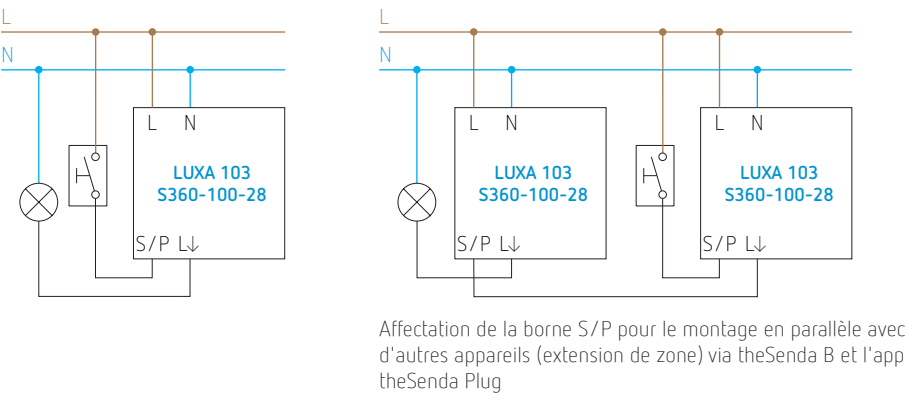

Plan d'encombrement

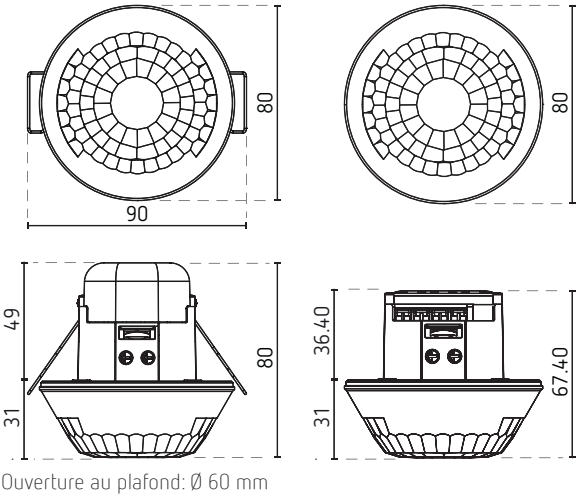

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN	1030172		détecteur de présence
Accessoires			
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.