


ID811055BZC (3.000 K)
ID811056BZD (4.000 K)



ID818011ZZZ (kit de suspension)

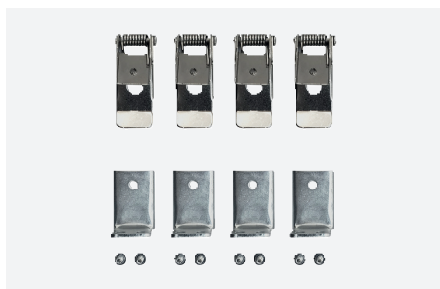

ID818013ZZZ (kit d'encastrement)



ID818023BZZ (cadre, montage plafonnier)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium
Finition : blanc structuré

40 W

230 V AC (alimentation à commander - voir tableau références)

L70 B30 50.000 heures

± 20.000 ON / OFF


Sans flickering

Avec diffuseur polycarbonate


Montage en plafond modulaire suspendu

Test au fil incandescent : 650°


Dimensions (mm)



ID811055BZC
ID811056BZD



ID819000ZZZ



ID819001ZZZ



ID819002ZZZ

**PRODUIT COMPOSÉ**

Dalle et alimentation à commander séparément (voir ci-dessous)

1/ DALLE

RÉFÉRENCE(S)	TEINTE	LUMEN
ID811055BZC (LO SAO PAULO 60 3000K UGR <19)	3.000 K	3.950 lm
ID811056BZD (LO SAO PAULO 60 4000K UGR <19)	4.000 K	4.000 lm

2/ ALIMENTATION

RÉFÉRENCE(S)	DIMMING
ID819000ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE Alim)	Non dimmable
ID819001ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE 0-10v)	Dimmable 0-10 V / 1-10 V
ID819002ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE DALI)	Dimmable DALI

ACCESSOIRE(S)

RÉFÉRENCE(S)	DESCRIPTION
ID818011ZZZ (LO SAO PAULO HANG)	Kit de suspension - 1,5 m
ID818013ZZZ (LO SAO PAULO FRAME)	Kit d'encastrement plafond - 4 pièces
ID818023BZZ (LO SAO PAULO FIX)	Cadre, montage plafonnier