


PIR-aanwezigheidsmelder LUXA 103 S360-101-12 DE-UP AN



LUXA 103 S360-101-12 DE-UP AN

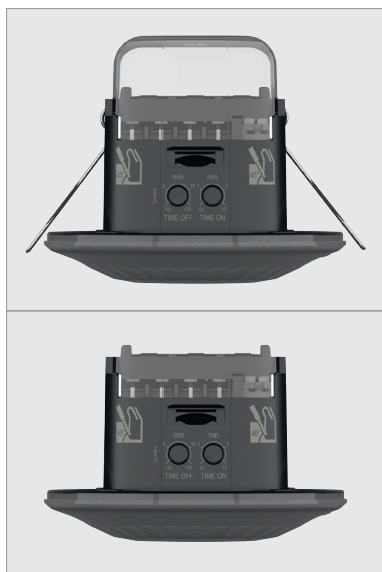

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder, ingebouwde of verzonken plafondmontage met verwijderbare veren
- Ideaal voor individuele of collectieve kantoren, kleedkamers, toiletten, kelders, enz.
- Rond detectiebereik van 360° tot Ø 12 m op een montagehoogte van 3 m
- 1 kanaal voor lichtregeling (230 V relais) en 1 kanaal voor aanwezigheid (potentiaalvrij relais voor HVAC)
- Parallelle aansluiting om het detectiebereik uit te breiden met andere LUXA 103 S360 of de wandmelder theMura S180 Slave UP WH
- Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening
- Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)
- Detectie van menglicht
- Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instelling via 4 potentiometers of optionele afstandsbediening
- Beperking van het detectiebereik met afdeklips.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Standby verbruik	~ 0,5 W
Montage	ingebouwde of verzonken plafondmontage op een hoogte van 2,5 tot 6 m; plafondopening: Ø 60 mm
Schakeluitgang	1 kanaal voor verlichting, 1 potentiaalvrij contact voor HVAC
Schakelvermogen	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Lichtsterktebereik	5 tot 1000 lx, standaard instelling: 500 lx
Nalooptijd licht	15 s tot 30 min, standaard instelling: 10 min
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W/50 VA (max. 2 A)
Inschakelvertraging HVAC	0 s tot 10 min
Uitschakelvertraging HVAC	10 s tot 120 min
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A/200 μ s
Ledlamp	> 2 W: 400 W
Lampsoorten	gloeï- / halogeenlampen, fluorescentielampen, energiespaarlampen, LED
Aansluiting	insteekklemmen
Ruimtetemperatuur	-25 tot 55 °C
Beschermingsgraad	IP54 indien geïnstalleerd
Beschermingsklasse	II
Kleur	antraciet (vergelijkbaar met RAL 7016)

Aanwezigheidsmelder LUXA 103 S360-101-12 DE-UP AN



Geïntegreerde
luxmeter!

theSenda B, afstandsbediening met
app theSenda Plug




theSenda P,
service-
afstandsbediening





theSenda S,
gebruikers-
afstandsbediening

Rond detectiebereik




Montagehoogte	Zittende persoon	Dwarsverplaatsing	Frontale verplaatsing
2,5 m	13 m² 4 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m
3 m	20 m² 5 m	113 m² 12 m	28 m² 6 m
3,5 m	20 m² 5 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m
4 m		78 m² 10 m	28 m² 6 m
6 m		113 m² 12 m	28 m² 6 m

Aansluitschema's

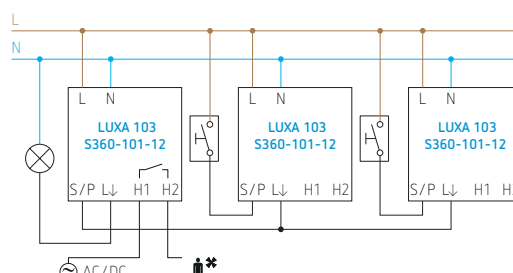

Toewijzing van klem S/P voor de parallelschakeling met andere apparaten (zone-uitbreiding) via theSenda B en theSenda Plug app

Afmetingen

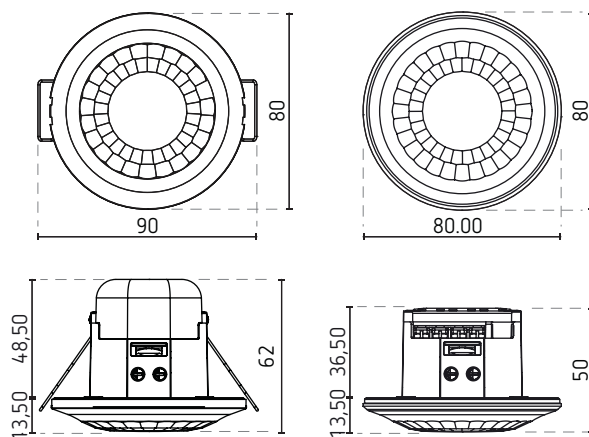

Plafondopening: Ø 60 mm

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-101-12 DE-UP AN	1030153		aanwezigheidsmelder, antraciet
Toebehoren			
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening