


Détecteur de présence PIR LUXA 103 S360-12 KNX DE AN



LUXA 103 S360-12 KNX DE AN

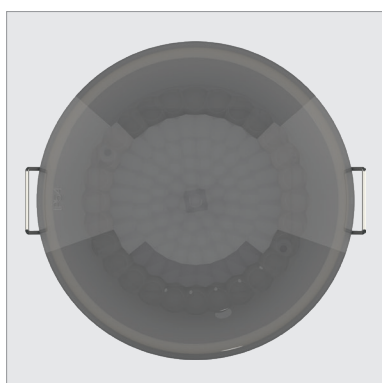

- Détecteur de présence PIR pour montage au plafond à l'intérieur
- Zone de détection circulaire de 360°, Ø 12 m (113 m²) à une hauteur de montage de 3 m
- Pour le système de bus KNX, 2 canaux lumière et 2 canaux présence pour le contrôle HVAC
- 2 canaux lumière avec 1 mesure de lumière
- Commande automatique de l'éclairage avec contrôle de la lumière constante ou mode de commutation
- Eclairage dimmable en mode commutation avec ou sans influence de la lumière du jour
- Capteur de température intégré
- Commutation jour/nuit par télégramme
- Fonctionnalité de veille (lumière d'orientation)
- 3 canaux logiques (AND/OR/XOR)
- Sécurité des données KNX
- Fonctionnement entièrement ou semi-automatique possible
- Commande manuelle possible via des boutons-poussoirs KNX externes
- Mesure de la luminosité dans une seule direction (mesure de la lumière mixte)
- Réglage simple de la mesure de la luminosité
- Présence à court terme
- Vitesse de commande sélectionnable
- Fonction d'apprentissage
- Fonctionnalité de scène
- Délai d'enclenchement et temps de suivi de la présence réglables
- Extension de la zone de détection par connexion parallèle
- Sensibilité de détection modifiable pour une utilisation en extérieur
- Mode test pour vérifier la fonction et la zone de détection
- Réglage via le logiciel ETS (gamme complète de fonctions)
- Réglage par télécommande/APP ou APP (BLE)

Zone de détection (ronde)




theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug



theSenda P,
télécommande
de service



theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

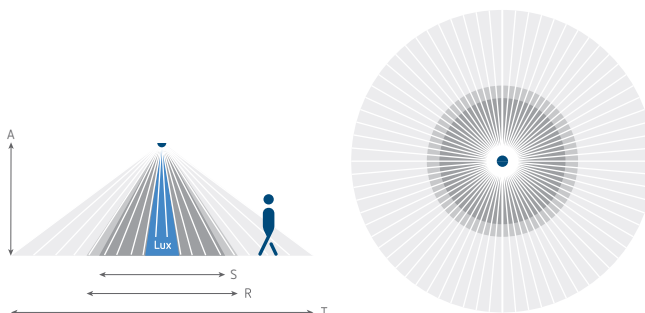


Hauteur de montage (A)	Personne assise (S)	Déplacement transversal (T)	Déplacement frontal (R)
2,5 m	13 m² Ø 4 m	78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m
3 m	20 m² Ø 5 m	113 m² Ø 12 m	28 m² Ø 6 m
3,5 m	20 m² Ø 5 m	78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m
4 m		78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m
6 m		113 m² Ø 12 m	28 m² Ø 6 m

Caractéristiques techniques

Détection	360°, Ø 12 m (113 m²)
Montage	au plafond, à une hauteur de 2,5 à 6 m
Temporisation à l'enclenchement	10 s à 30 min, désactivé
Type de lampes	lampes à incandescence / à halogène, lampes à fluorescence, lampes fluocompactes, LED
Type de raccordement	bornes de bus KNX
Indice de protection	IP54 lorsqu'il est installé
Classe de protection	III
Température ambiante	-25 à 55 °C
Couleur	anthracite (similaire à RAL 7016)

Plan d'encombrement

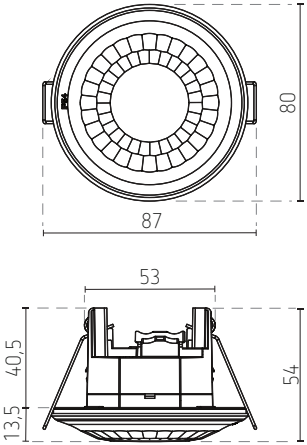

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
LUXA 103 S360-12 KNX DE AN	1039153		détecteur de présence PIR, anthracite
Accessoires			
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.