




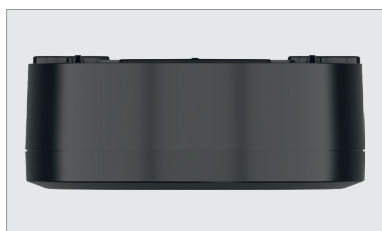

LUXA 103 S360-28 KNX UP AN

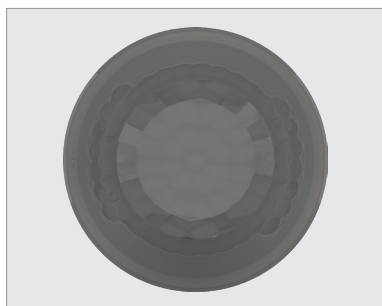


Surface box LUXA 103 B BK,
boîtier pour montage apparent, noir

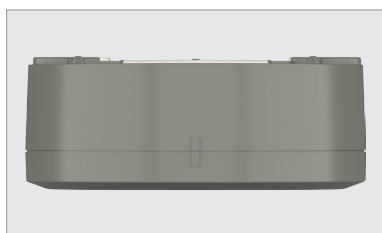

Surface box LUXA 103 B GR,
boîtier pour montage apparent, gris

- Détecteur de présence PIR pour montage encastré au plafond à l'intérieur
- Zone de détection rectangulaire de 360°, 28 x 5 m (140 m²) à une hauteur de montage de 3 m
- Pour le système de bus KNX, 2 canaux de lumière et 2 canaux de présence pour le contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation
- 2 canaux lumière avec 1 mesure de la lumière
- Commande automatique de l'éclairage avec contrôle de la lumière constante ou mode de commutation
- Eclairage dimmable en mode commutation avec ou sans influence de la lumière du jour
- Capteur de température intégré
- Commutation jour/nuit par télégramme
- Fonctionnalité de veille (lumière d'orientation)
- 3 canaux logiques (AND/OR/XOR)
- Sécurité des données KNX
- Fonctionnement entièrement ou semi-automatique possible
- Commande manuelle possible via des boutons-poussoirs KNX externes
- Mesure de la luminosité dans une seule direction (mesure de la lumière mixte)
- Réglage simple de la mesure de la luminosité
- Présence à court terme
- Vitesse de commande sélectionnable
- Fonction d'apprentissage
- Fonctionnalité de scène
- Fonctions de verrouillage
- Délai d'enclenchement et temps de suivi de la présence réglables
- Extension de la zone de détection par connexion parallèle
- Sensibilité de détection modifiable pour une utilisation en extérieur
- Mode test pour vérifier la fonction et la zone de détection
- Réglage via le logiciel ETS (gamme complète de fonctions)
- Réglage par télécommande/app ou app (BLE)
- Possibilité de montage apparent au plafond avec accessoire Surface box LUXA 103 B gris ou noir

Zone de détection rectangulaire

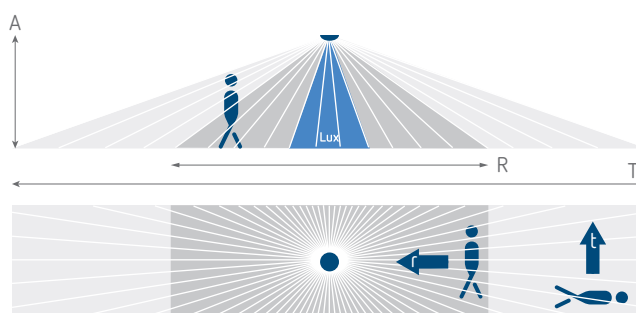


Hauteur de montage (A)	Déplacement transversal (T)	Déplacement frontal (R)
2,5 m	140 m² 28 m x 5 m	70 m² 14 m x 5 m
3 m	140 m² 28 m x 5 m	70 m² 14 m x 5 m
3,5 m	104 m² 26 m x 4 m	60 m² 12 m x 5 m

Détecteur de présence PIR pour montage au plafond, LUXA 103 S360-28 KNX UP AN



907.0.992,
boîtier de montage au plafond 68A

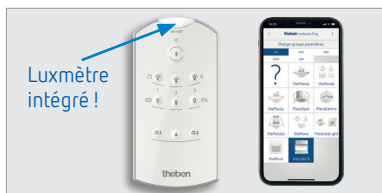

theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug



theSenda P,
télécommande
de service




theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

Caractéristiques techniques

Détection	360°, 140 m² (28 x 5 m)
Temporisation de l'éclairage	30 s – 60 min
Type de lampes	lampes fluocompactes, lampes à fluorescence, lampes à incandescence / à halogène, LED
Temporisation de la présence	10 s – 120 min
Temporisation à l'enclenchement	10 s – 30 min / inactif
Type de raccordement	borne de bus KNX
Montage	encastré au plafond de 2 à 4 m de hauteur de montage
Hauteur de montage minimale	1,7 m
Degré de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
Température ambiante	-25 – +55 °C
Couleur	anthracite, similaire à RAL 7016

Plan d'encombrement

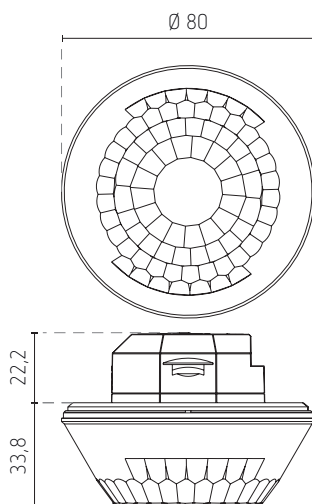

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXA 103 S360-28 KNX UP AN	1039172		détecteur de présence PIR pour montage au plafond
Accessoires			
907.0.992	9070992	4003468905180	boîtier de montage au plafond 68A
Surface box LUXA 103 B BK	9080021	4003468905982	boîtier pour montage apparent, noir
Surface box LUXA 103 B GR	9080020	4003468905975	boîtier pour montage apparent, gris
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.