



LUXA 103 S360-28 KNX DE AN



theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug




theSenda P,
télécommande
de service



theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

- Détecteur de présence PIR pour montage encastré au plafond à l'intérieur
- Zone de détection rectangulaire de 360°, 28 × 5 m (140 m²) à une hauteur de montage de 3 m
- Pour le système de bus KNX, 2 canaux de lumière et 2 canaux de présence pour le contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation
- 2 canaux lumière avec 1 mesure de la lumière
- Commande automatique de l'éclairage avec contrôle de la lumière constante ou mode de commutation
- Eclairage dimmable en mode commutation avec ou sans influence de la lumière du jour
- Capteur de température intégré
- Commutation jour/nuit par télégramme
- Fonctionnalité de veille (lumière d'orientation)
- 3 canaux logiques (AND/OR/XOR)
- Sécurité des données KNX
- Fonctionnement entièrement ou semi-automatique possible
- Commande manuelle possible via des boutons-poussoirs KNX externes
- Mesure de la luminosité dans une seule direction (mesure de la lumière mixte)
- Réglage simple de la mesure de la luminosité
- Présence à court terme
- Vitesse de commande sélectionnable
- Fonction d'apprentissage
- Fonctionnalité de scène
- Fonctions de verrouillage
- Délai d'enclenchement et temps de suivi de la présence réglables
- Extension de la zone de détection par connexion parallèle
- Sensibilité de détection modifiable pour une utilisation en extérieur
- Mode test pour vérifier la fonction et la zone de détection
- Réglage via le logiciel ETS (gamme complète de fonctions)
- Réglage par télécommande/app ou app (BLE)

Zone de détection rectangulaire

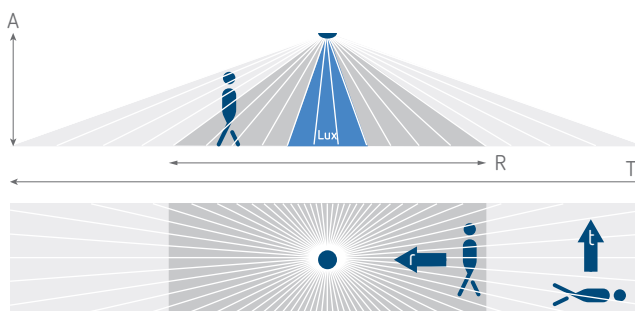


Hauteur de montage (A)	Déplacement transversal (T)	Déplacement frontal (R)
2,5 m	140 m² 28 m × 5 m	70 m² 14 m × 5 m
3 m	140 m² 28 m × 5 m	70 m² 14 m × 5 m
3,5 m	104 m² 26 m × 4 m	60 m² 12 m × 5 m

Détecteur de présence PIR pour montage au plafond,
LUXA 103 S360-28 KNX DE AN

Caractéristiques techniques

Détection	360°, 140 m² (28 × 5 m)
Temporisation de l'éclairage	30 s – 60 min
Type de lampes	lampes fluocompactes, lampes à fluorescence, lampes à incandescence / à halogène, LED
Temporisation de la présence	10 s – 120 min
Temporisation à l'enclenchement	10 s – 30 min / inactif
Type de raccordement	borne de bus KNX
Montage	encastré au plafond de 2 à 4 m de hauteur
Hauteur de montage minimale	1,7 m
Degré de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
Température ambiante	-25 – +55 °C
Couleur	anthracite, similaire à RAL 7016

Plan d'encombrement

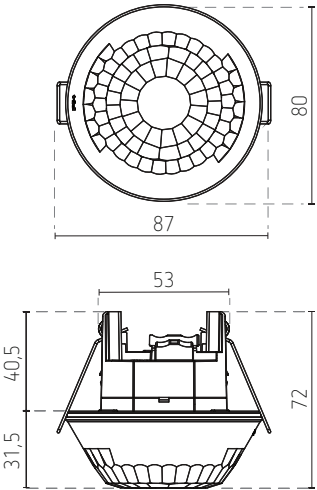

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXA 103 S360-28 KNX DE AN	1039173		détecteur de présence PIR pour montage au plafond
Accessoires			
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.