

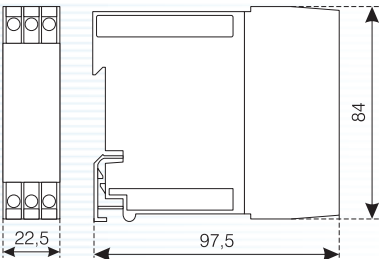



Séquenceur asymétrique



BC 7937




- Boîtier de 22,5 mm de largeur pour montage sur rail DIN 35 mm
- Dix plages de temporisation comprises entre 0,05 s et 300 h
- Durées d'impulsion et de pause réglables séparément
- Un sélecteur permet de choisir si le cycle débute par une impulsion ou une pause
- Alimentation 24 à 240 V AC/DC
- Entrée de commande pour interrompre le cycle en cours
- 1 LED verte pour indiquer la mise sous tension
- 1 LED jaune pour indiquer la position du contact (clignote si la durée réglée est supérieure à 30 s).

Caractéristiques techniques

Alimentation A1-A2	24 à 240 V AC/DC 50 à 60 Hz, 12 V DC sur demande	
Plage de tension	0,8 à 1,1 U _N	
Consommation	1,4 VA/240 V AC; 1,8 W/240 V DC	
Tension de déclenchement	AC ≥ 15 % U _N , DC ≥ 5 % U _N	
Entrée de commande B1-A2	24 à 240 V AC/DC, 12 V DC sur demande	
Plages de temporisation	0,05 à 1 s; 0,15 à 3 s; 0,5 à 10 s; 1,5 à 30 s; 5 à 100 s;	15 à 300 s; 1,5 à 30 min; 15 à 300 min; 1,5 à 30 h; 15 à 300 h
Les plages de pause et d'impulsion sont choisies séparément par deux sélecteurs rotatifs. Le réglage des temporisations est effectué par deux potentiomètres.		
Durée de réarmement	50 ms	
Dérive	≤ 2 %	
Contact	1 inverseur	
Pouvoir de coupure	3 A/230 V AC selon AC 15	
Fusible maximal	4 AgL	
Température maximale	-20 à +60 °C	
Degré de protection	IP 40 pour le boîtier IP 20 pour le bornier	
Poids net	110 g	

Diagramme fonctionnel

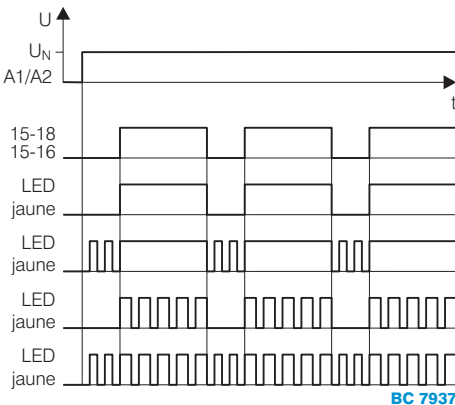

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	
BC 7937.81 24 à 240 V AC/DC	séquenceur asymétrique
BC 7937.81 12 V DC	séquenceur asymétrique