



**ID781201BEC** (gestructureerd wit - 7 W)  
**ID781202NEC** (gestructureerd zwart - 7 W)



**ID781211BEC** (gestructureerd wit - 15 W)



**ID781221BEC** (gestructureerd wit - 25 W)



### Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)

Materiaal : aluminium  
Afwerking : - gestructureerd wit  
- gestructureerd zwart

7 W - 15 W - 25 W

230 V AC (300 mA voeding, niet dimbaar - inbegrepen) voor 7 W en 15 W  
230 V AC (600 mA voeding, niet dimbaar - inbegrepen) voor 25 W

L70 B30 35.000 uren


> 25.000 ON / OFF

Met dichroïsche antiverblindingsreflector

Gloeidraadtest : 650°C

Geen zichtbare schroeven (voor 7 W en 15 W)

### Afmetingen (mm)

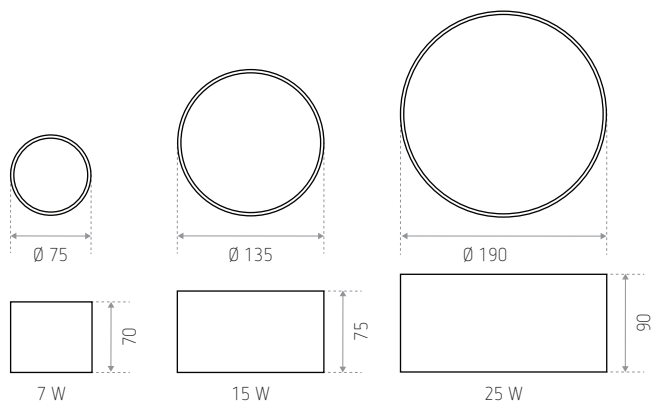

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN	LICHTBUNDEL
<b>ID781201BEC</b> (LO CORK 7 WW)	7 W	Gestructureerd wit	3.000 K	560 lm	90°
<b>ID781202NEC</b> (LO CORK 7 WW NEC)		Gestructureerd zwart	3.000 K	560 lm	90°
<b>ID781211BEC</b> (LO CORK 15 WW)	15 W	Gestructureerd wit	3.000 K	1.200 lm	100°
<b>ID781221BEC</b> (LO CORK 25 WW)	25 W	Gestructureerd wit	3.000 K	2.000 lm	100°
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING				
<b>ID789701ZZZ</b> (LO T7W DIM)	Dimbaar voeding - TRIAC - 7 W				
<b>ID789702ZZZ</b> (LO T15W DIM)	Dimbaar voeding - TRIAC - 15 W				
<b>IDTL789704ZZZ</b> (PW600mA-25W TRIAC)	Dimbaar voeding - TRIAC - 25 W				