



Gestructureerd wit

**ID591109BSC** (20 W - 2.700 K)

**ID591101BSC** (20 W - 3.000 K)

**ID591102BSD** (20 W - 4.000 K)

Gestructureerd zwart

**ID591106NSC** (20 W - 2.700 K)

**ID591105NSC** (20 W - 3.000 K)



Gestructureerd wit

**ID591110BSC** (40 W - 2.700 K)

**ID591103BSC** (40 W - 3.000 K)

**ID591104BSD** (40 W - 4.000 K)

Gestructureerd zwart

**ID591108NSC** (40 W - 2.700 K)

**ID591107NSC** (40 W - 3.000 K)



### Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Materiaal: aluminium

Afwerking: - gestructureerd wit (RAL 9003)

- gestructureerd zwart (RAL 9005)

20 W - 40 W

230 V AC (700 mA voeding, niet dimbaar - inbegrepen) voor 20 W

230 V AC (1.000 mA voeding, niet dimbaar - inbegrepen) voor 40 W

L70 B30 30.000 uren


> 15.000 ON / OFF

Met opaalkeurige verstrooier

Gloeidraadtest: 650°C

Geen zichtbare schroeven

### Afmetingen (mm)

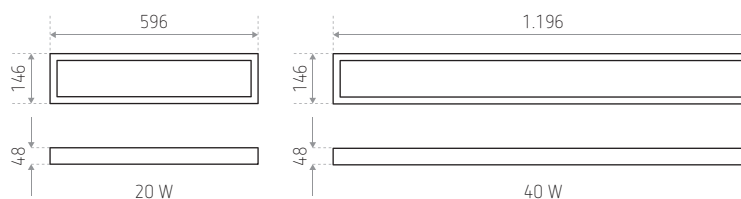

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
<b>ID591109BSC</b> (LO LA PAZ 20W 2700K WH)	20 W	Gestructureerd wit	2.700 K	1.300 lm
<b>ID591101BSC</b> (LO LA PAZ 20W 3000K WH)			3.000 K	1.372 lm
<b>ID591102BSD</b> (LO LA PAZ 20W 4000K WH)			4.000 K	1.530 lm
<b>ID591106NSC</b> (LO LA PAZ 20W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	1.300 lm
<b>ID591105NSC</b> (LO LA PAZ 20W 3000K BK)			3.000 K	1.372 lm
<b>ID591110BSC</b> (LO LA PAZ 40W 2700K WH)	40 W	Gestructureerd wit	2.700 K	2.300 lm
<b>ID591103BSC</b> (LO LA PAZ 40W 3000K WH)			3.000 K	2.428 lm
<b>ID591104BSD</b> (LO LA PAZ 40W 4000K WH)			4.000 K	2.700 lm
<b>ID591108NSC</b> (LO LA PAZ 40W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	2.300 lm
<b>ID591107NSC</b> (LO LA PAZ 40W 3000K BK)			3.000 K	2.428 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING			
<b>ID229210ZZZ</b> (PW350-1050mA-40W 0-10v)	40 W voeding, 1.050 mA, 0-10 V dimbaar			
<b>ID229211ZZZ</b> (PW350-1050mA-40W DALI)	40 W voeding, 1.050 mA, DALI / PUSH DIM dimbaar			