



3.000 K

**ID841101BSE** (30 W - blanc structuré)

**ID841102NSE** (30 W - noir structuré)



3.000 K

**ID841121BSE** (60 W - blanc structuré)

**ID841122NSE** (60 W - noir structuré)



### Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium  
Finition : - blanc structuré  
- noir structuré

30 W - 60 W


230 V AC (alimentation dimmable TRIAC, fournie)

L80 B30 30.000 heures

± 25.000 ON / OFF

Avec diffuseur polycarbonate opalin

### Dimensions (mm)

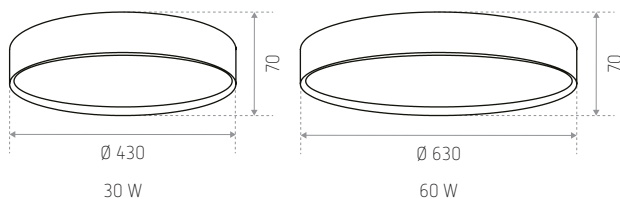

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE	FINITION	TEINTE	LUMEN
<b>ID841101BSE</b> (LO AUBANGE 30W WH)	30 W	Blanc structuré	3.000 K	2.030 lm
<b>ID841102NSE</b> (LO AUBANGE 30W BK)		Noir structuré	3.000 K	2.030 lm
<b>ID841121BSE</b> (LO AUBANGE 60W WH)	60 W	Blanc structuré	3.000 K	4.670 lm
<b>ID841122NSE</b> (LO AUBANGE 60W BK)		Noir structuré	3.000 K	4.670 lm