



3.000 K-4.000 K

ID841221BSG (38 W - blanc structuré)

ID841222NSG (38 W - noir structuré)



3.000 K-4.000 K

ID841241BSG (60 W - blanc structuré)

ID841242NSG (60 W - noir structuré)



Caractéristiques techniques

CCT : blanc chaud (3.000 K) / blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium
Finition : - blanc structuré
- noir structuré

38 W - 60 W

230 V AC (alimentation dimmable par télécommande RF et application TUYA Smart)

Installation avec télécommande RF, fournie (2 piles AAA excl.)


L80 B30 30.000 heures

± 25.000 ON / OFF

Avec diffuseur acrylique opalin

Aussi disponible pour - montage en suspension : **BELOEIL S**
- montage en suspension (avec patère centrale) : **BELOEIL S2**

Dimensions (mm)

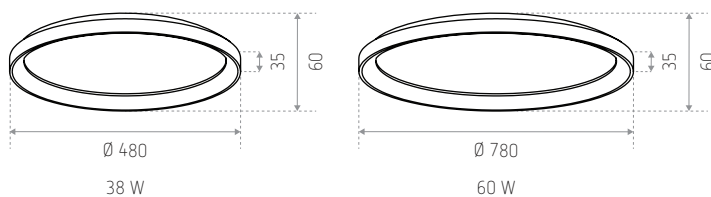

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE	FINITION	LUMEN	
			3.000 K	4.000 K
ID841221BSG (LO BELOEIL C 38W WH)	38 W	Blanc structuré	2.670 lm	2.810 lm
ID841222NSG (LO BELOEIL C 38W BK)		Noir structuré	2.670 lm	2.810 lm
ID841241BSG (LO BELOEIL C 60W WH)	60 W	Blanc structuré	4.720 lm	4.970 lm
ID841242NSG (LO BELOEIL C 60W BK)		Noir structuré	4.720 lm	4.970 lm