



3.000 K-4.000 K

**ID841221BSG** (38 W - gestructureerd wit)

**ID841222NSG** (38 W - gestructureerd zwart)



3.000 K-4.000 K

**ID841241BSG** (60 W - gestructureerd wit)

**ID841242NSG** (60 W - gestructureerd zwart)



### Technische gegevens

**CCT** : warm wit (3.000 K) /natuurlijk wit (4.000 K)

Materiaal : aluminium  
Afwerking : - gestructureerd wit  
- gestructureerd zwart

38 W - 60 W

230 V AC (dimbaar voeding via RF-afstandsbediening en TUYA-applicatie)

Installatie met RF-afstandsbediening, inbegrepen (2 AAA-batterijen - niet inbegrepen)


L80 B30 30.000 uren

± 25.000 ON /OFF

Met opaalkleurige verstrooier

Ook verkrijgbaar voor - ophangingsmontage : **BELOEIL S**  
- ophangingsmontage (met centrale aansluitbeugel) : **BELOEIL S2**

### Afmetingen (mm)

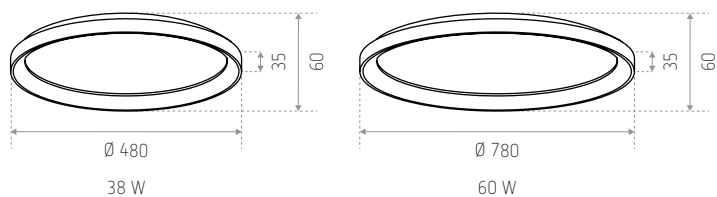

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	LUMEN	
			3.000 K	4.000 K
<b>ID841221BSG</b> (LO BELOEIL S 38W WH)	38 W	Gestructureerd wit	2.670 lm	2.810 lm
<b>ID841222NSG</b> (LO BELOEIL S 38W BK)		Gestructureerd zwart	2.670 lm	2.810 lm
<b>ID841241BSG</b> (LO BELOEIL S 60W WH)	60 W	Gestructureerd wit	4.720 lm	4.970 lm
<b>ID841242NSG</b> (LO BELOEIL S 60W BK)		Gestructureerd zwart	4.720 lm	4.970 lm