

Détecteur de présence theRonda S360-101 FLAT DE WH



theRonda S360-101 FLAT DE WH


- DéTECTeur de présence passif à infrarouge pour montage en faux plafond
- DéTECTION de 360°, jusqu'à Ø 9 m (64 m²)
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité et commande HVAC en fonction de la présence
- Idéal pour les zones de passage comme les couloirs, escaliers, toilettes, caves et garages, mais il convient également aux zones résidentielles
- Mesure de lumière mixte, convient pour des lampes fluorescentes, halogènes, à incandescence et led
- Mode automatique
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Valeur de commutation de la luminosité et temporisation à l'extinction réglables par télécommande, fonction d'apprentissage
- Fonction impulsions pour minuteries d'éclairage d'escalier
- Sensibilité de détection réglable
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Télécommandes en option : theSenda B avec app, theSenda P pour le paramétrage et theSenda S pour l'utilisateur.



Avec plaque grise de recouvrement
COVER FLAT 85 GR


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Consommation stand-by	~ 0,5 W
Montage	en faux plafond avec ressorts, de 2 à 4 m de hauteur
Sortie de commutation	1 canal éclairage et 1 canal HVAC
Pouvoir de coupure éclairage	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Réglage de la luminosité	30 à 3000 lx, préréglage : 300 lx
Temporisation éclairage	10 s à 60 min, préréglage : 10 min
Temporisation au déclenchement HVAC	10 s à 120 min, préréglage : 10 min
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
Tubes fluorescents/compacts	1150 VA
Courant de commutation	max. 400 A/200 µs
Lampe led	< 2 W : 25 W, > 2 W : 250 W
Puissance de commutation présence	50 W/50 VA (max. 2 A); min. 0,5 mV/10 mA
Raccordement	par bornes à vis, câble de max. 2 x 2,5 mm ²
Température ambiante	-15 à 50 °C
Indice de protection	IP54
Couleur	blanc

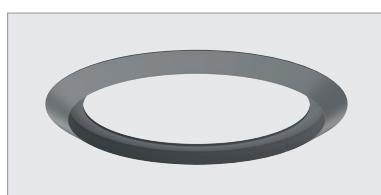

Plaque de recouvrement grise
COVER FLAT 85 GR

Détecteur de présence theRonda S360-101 FLAT DE WH

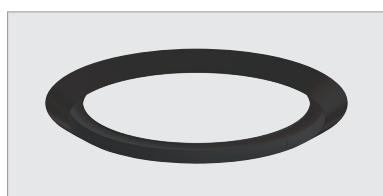

Plaque de recouvrement noire
COVER FLAT 85 BK



theSenda B, télécommande avec app theSenda Plug




theSenda P,
télécommande
de service




theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

Détection




Hauteur de montage	Personne assise	Déplacement transversal	Déplacement frontal
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m		50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m		64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

Schéma électrique



Plan d'encombrement

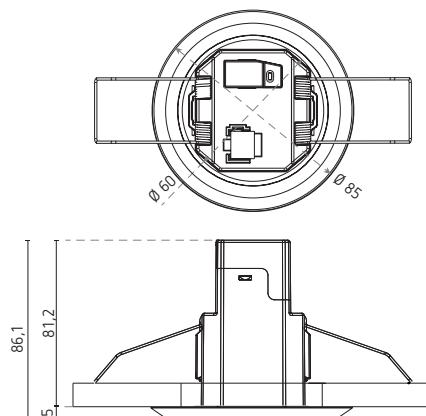

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
theRonda S360-101 FLAT DE WH	2080545	4003468200438	détecteur de présence

Accessoires

COVER FLAT 85 BK	9070853	plaque noire de recouvrement
COVER FLAT 85 GR	9070597	4003468905296 plaque grise de recouvrement
theSenda B	9070985	4003468902073 télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475 télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505 télécommande utilisateur.