

LED-voeding

350 tot 1.050 mA | 18 of 25 W | DALI

IDT LIGHT



ID229208ZZZ (18 of 25 W - DALI)



Technische gegevens

350 mA: 18 W
500 / 700 / 1.050 mA: 25 W

DALI / PUSH DIM dimbaar

Ingang: 180 tot 277 V AC
Uitgang: 350 / 500 / 700 / 1050 mA


Werkings temperatuur: -40 °C tot +80 °C

Luchtvochtigheid: 20 tot 90 %

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Bestand tegen hoge temperaturen

Afmetingen (mm)

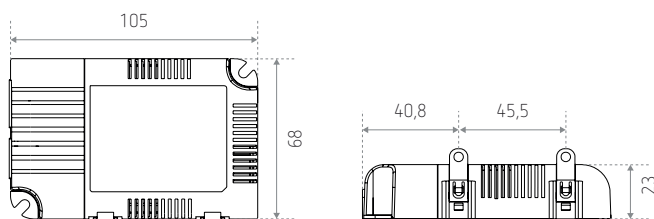

REFERENTIE(S)	VERMOGEN MIN.	VERMOGEN MAX.	DIMBAAR
ID229208ZZZ (PW350-1050mA-25W DALI)	350 mA: 2,2 W 500 mA: 3 W 700 mA: 4,3 W 1.050 mA: 6,4 W	18 of 25 W	DALI / PUSH DIM