

Minuteries à réarmement manuel



136.2 6 H


- Minuterie avec mécanisme d'horlogerie pour montage encastré
- Le contact prend la position enclenchée à chaque réarmement de la minuterie et s'ouvre lorsque le temps est sur «0»
- Possibilité de tourner le bouton dans les deux sens
- Fonctionne sans alimentation électrique.

Caractéristiques techniques


Mécanisme	mouvement d'horlogerie à échappement
Contact	1 inverseur $16 A \cos \varphi = 1$; $4 A \cos \varphi = 0,6$
Température admissible	-10 à +70 °C
Degré de protection	IP 30 pour le boîtier, IP 00 pour les cosses de raccordement
Raccordement	par cosses fast-on 6,3 x 0,8 mm
Angle de rotation	330°
Angle de commutation	30°
Poids	180 g pour types 134, 190 g pour types 136.2

Plans d'encombrement

134

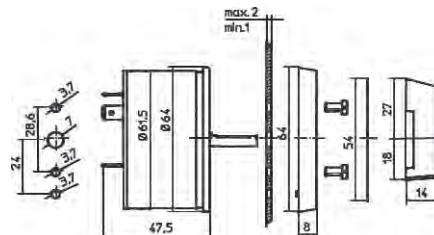

136.2

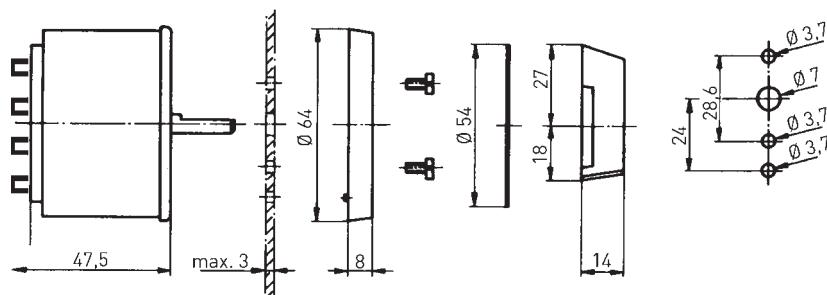

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	PLAGE DE RÉGLAGE
134/H/5	0 à 5 minutes
134/H/15	0 à 15 minutes
134/H/60	0 à 60 minutes
134/H/120	0 à 120 minutes
136.2 6 H	0 à 6 heures
136.2 12 H	0 à 12 heures
136.2 24 H	0 à 24 heures