



ID229214ZZZ (45 ou 60 W - DALI)



Technische gegevens

500 mA : 45 W

700 / 1.050 mA : 60 W

DALI / PUSH DIM dimbaar

Ingang : 180 tot 295 V AC

Uitgang : 500 / 700 / 1050 mA


Werkings temperatuur : -40 °C tot +80 °C

Luchtvochtigheid : 20 tot 90 %

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Bestand tegen hoge temperaturen

Afmetingen (mm)

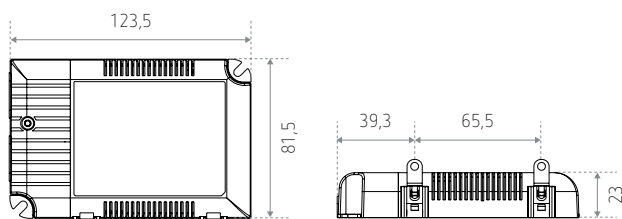

REFERENTIE(S)	VERMOGEN MIN.	VERMOGEN MAX.	DIMBAAR
ID229214ZZZ (PW500-1050mA-60W DALI)	500 mA : 1 W 700 mA : 1,5 W 1.050 mA : 2,2 W	45 ou 60 W	DALI / PUSH DIM