

# Aanwezigheidsmelder | 360° (tot 452 m<sup>2</sup>)

## theRonda P360 KNX UP WH



theRonda P360 KNX UP WH



theRonda P360 KNX UP WH + 907.0.921



theRonda P360 KNX UP WH + FRAME 110A WH 9070912



theRonda P360 KNX UP WH + COVER 110 GR



theRonda P360 KNX UP WH + FRAME 110A GR 9070913



907.0.531, beschermrooster


### Beschrijving

- KNX Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 24 m (452 m<sup>2</sup>)
- 2 kanalen licht en 2 kanalen aanwezigheid
- 2 kanalen licht C1, C2 met 1 lichtmeting
- 2 aanwezigheidskanalen apart met offset instelbaar
- Adaptieve 1-kanaal-lichtmeting
- Mixlichtmeting geschikt voor LED's, fluorescentielampen (FL / PL / ESL), halogeen- en gloeilampen
- Vol of halfautomatisch gebruik, omschakelbaar
- Bedrijfsmodus schakelen of constante lichtregeling met stand-by-functie
- Dimbare verlichting in schakelmodus met stand-by-functie
- Lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste waarde instelbaar in Lux via parameter, object en afstandsbediening
- Teach-In van de lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste waarde
- Instelling van de ruimtcorrectiefactor ter compensatie van de lichtsterktemeting
- Nalooptijd licht instelbaar via parameter, object of afstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd aanwezigheid instelbaar
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Zelflerende nalooptijd
- Verkorten van de nalooptijd bij kortere aanwezigheid (korte aanwezigheid)
- Scènefuncties
- Testmodus om de werking en het detectiebereik te controleren
- Parallelschakeling van meerdere melders in master /slave of master /master mogelijk
- Beperking van het detectiebereik door segmenten mogelijk
- Handbediening door telegram of afstandsbediening
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam.

### Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ca. 8 mA
Montagehoogte	2 – 10 m
Minimale hoogte	> 1,7 m
Instelbereik lichtsterkte	30 – 3.000 lx
Nalooptijd licht	30 s – 60 min
Nalooptijd aanwezigheid	10 s – 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s – 30 min /inactief
Ruimtetemperatuur	– 15 °C tot +50 °C
Beschermingsgraad	IP54 (in ingebouwde toestand)

### Detectie

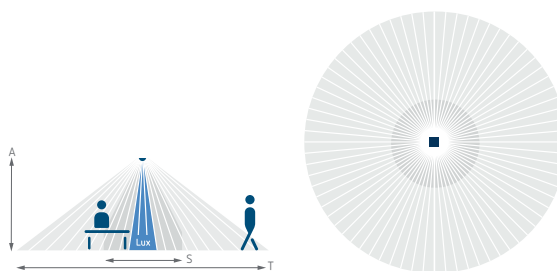





907.0.921, afdeklamellen




907.0.992, plafondinbouwdoos 68A

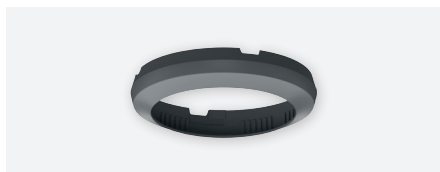

COVER 110 GR, afdekplaat

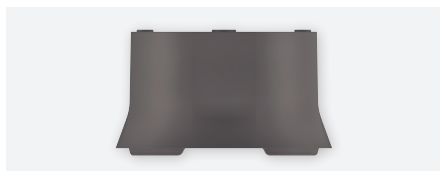

FRAME 110A GR 9070913, behuizing voor opbouwmontage

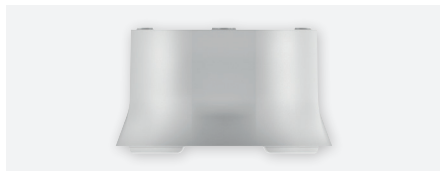

FRAME 110A WH 9070912, behuizing voor opbouwmontage



theSenda B, afstandsbediening met App theSenda Plug




theSenda P, serviceafstandsbediening



theSenda S, gebruikersafstandsbediening

Montage hoogte (A)	Dwars op (T)	Zittend (S)
2 m	380 m <sup>2</sup>   22 m	16 m <sup>2</sup>   4,5 m
2,5 m	415 m <sup>2</sup>   23 m	24 m <sup>2</sup>   5,5 m
3 m	452 m <sup>2</sup>   24 m	28 m <sup>2</sup>   6 m
3,5 m	452 m <sup>2</sup>   24 m	38 m <sup>2</sup>   7 m
6 m	452 m <sup>2</sup>   24 m	-
10 m	491 m <sup>2</sup>   25 m	-

### Afmetingen (mm)

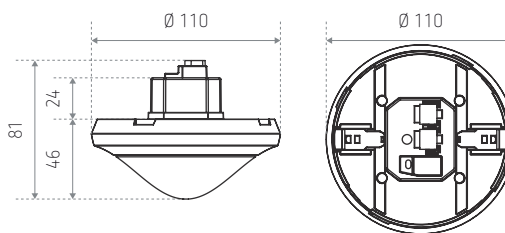

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
theRonda P360 KNX UP WH	2089000	Aanwezigheidsmelder   360° (tot 452 m <sup>2</sup> )
<b>Toebehoren</b>		
907.0.531	9070531	Beschermrooster
907.0.921	9070921	Afdeklamellen
907.0.992	9070992	Plafondinbouwdoos 68A
COVER 110 GR	9070591	Afdekplaat
FRAME 110A GR 9070913	9070913	Grijze behuizing voor opbouwmontage
FRAME 110A WH 9070912	9070912	Witte behuizing voor opbouwmontage
theSenda B	9070985	Afstandsbediening met App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	Gebruikersafstandsbediening