



Aanwezigheidsmelders voor plafondmontage, thePrema S360 DALI UP





4

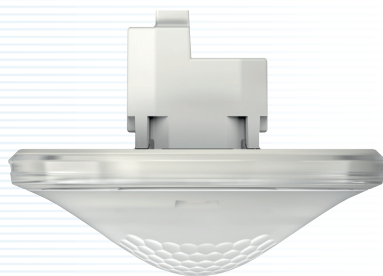

thePrema S360 DALI UP WH

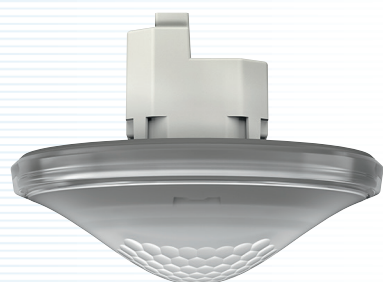

thePrema S360 DALI UP GR



Vierkant detectiebereik voor een optimale dekking van de ruimtes zonder onnodige overlappingsen of hiaten




5 ans de garantie
thePrema

- Aanwezigheidsmelder voor automatische verlichtingsbediening met constante lichtregeling of schakelmodus
- Voor gebruik binnenhuis, IP40
- Inbouwmontage in plafond, opbouwmontage met behuizing 907 0 912 - 110A mogelijk.
- **Vierkant detectiebereik** 360° (tot 64 m²) voor een optimale dekking van de ruimtes
- DALI-interface volgens EN 62386 voor maximum 25 DALI elektronische ballasten
- Automatische toewijzing van de DALI-deelnemers (DALI-broadcast)
- Dimbare verlichting bij schakelen met stand-by-functie
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
- Aansluitmogelijkheid van een drukknop voor het manueel dimmen en schakelen
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instelling van de lichtsterkte-drempel en de vertragingstijden via potentiometers of afstandsbedieningen theSenda P of SendaPro 868-A
- Instelling van de gevoeligheid met afstandsbediening SendaPro 868-A of theSenda P
- Twee individuele lichtscènes
- Automatische of halfautomatische werking (bediening via drukknop of schakelaar voor handmatige inschakeling, automatische uitschakeling volgens afwezigheid of lichtsterkte)
- Inleerfunctie van de lichtsterkte
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (doorgang)
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Energiebesparingsmodus eco of eco plus
- Aansluiting master /master of master /slave (maximum 10 detectors) voor uitbreiding van het detectiebereik.

Technische gegevens

Voedingsspanning	230 V 50 Hz +10 % /-15 %
Verbruik	ong. 0,5 W
Montagehoogte	2 tot 3 m (mogelijk tot 3,5 m)
Lichtsterkte-drempel	5 tot 3 000 lux, standaard instelling = 300 lux
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min, standaard instelling = 10 min, impulsfunctie mogelijk
Stand-by tijd	0 s à 60 min (AAN)
Stand-by lichtsterkte	1 tot 25 %, standaard instelling = 10 %
Stuurstroom	50 mA, DALI-interface volgens EN 62386:2009 voor max. 25 DALI-ballasten
Beschermingsgraad	IP40
Aansluiting	schroefklemmen, maximale kabeldoorsnede van 2 x 2,5 mm ²
Temperatuurbereik	0 tot +50 °C

Detectiezone

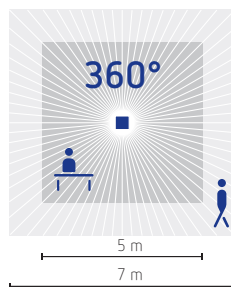

MONTAGEHOOGTE	BEWEGENDE PERSONEN	ZITZENDE PERSONEN
2 m	20 m ² 4,5 x 4,5 ± 0,5 m	9 m ² 3 x 3 m
2,5 m	36 m ² 6 x 6 ± 0,5 m	16 m ² 4 x 4 m
3 m	49 m ² 7 x 7 ± 1 m	25 m ² 5 x 5 m
3,5 m	64 m ² 8 x 8 ± 1 m	-



Afstandsbedieningen theSenda P (service) en theSenda S (gebruiker)




SendoPro 868-A, service-afstandsbediening



907 0 913 - 110A GR, grijs opbouwframe



907 0 912 - 110A WH, wit opbouwframe




907 0 917, plafondinbouwdoos




907 0 531, beschermrooster

Aansluitschema's


Enkelvoudige schakeling

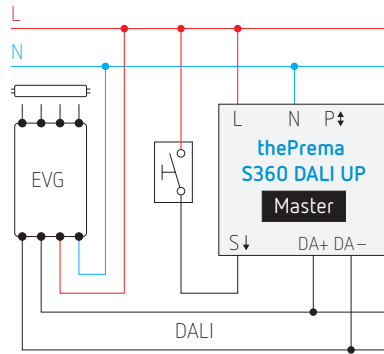


Parallelschakeling master / slave

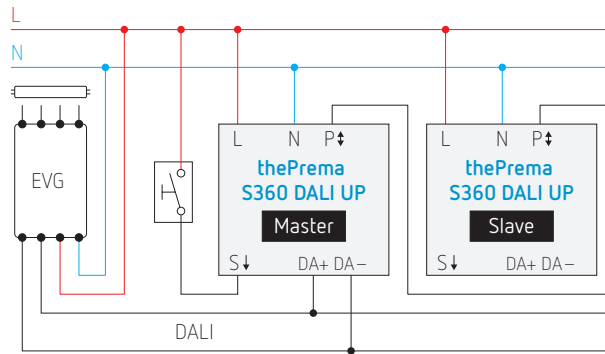


Parallelschakeling master / master

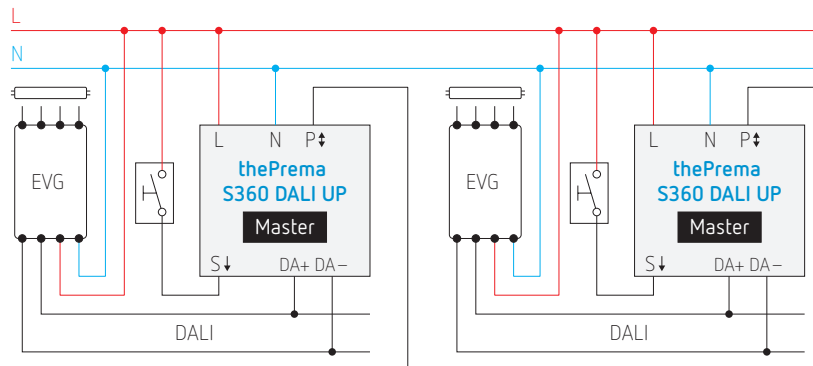


Afmetingen

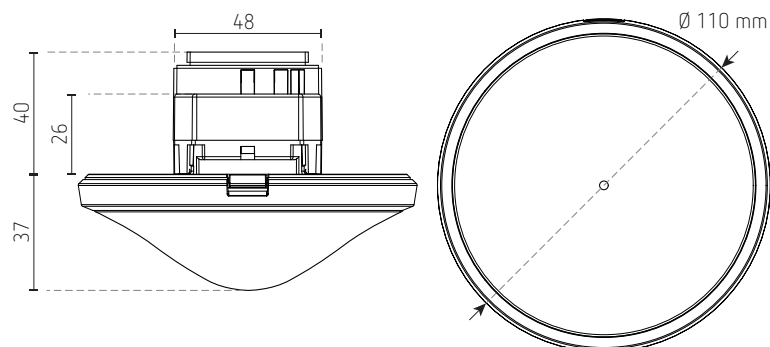

Behuizing voor opbouwmontage
907.0.912 - 110A WH
of 907 0 913 - 110A GR

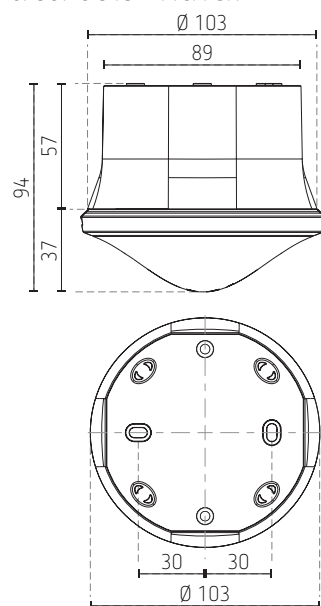

Behuizing voor inbouwmontage 907 0 917

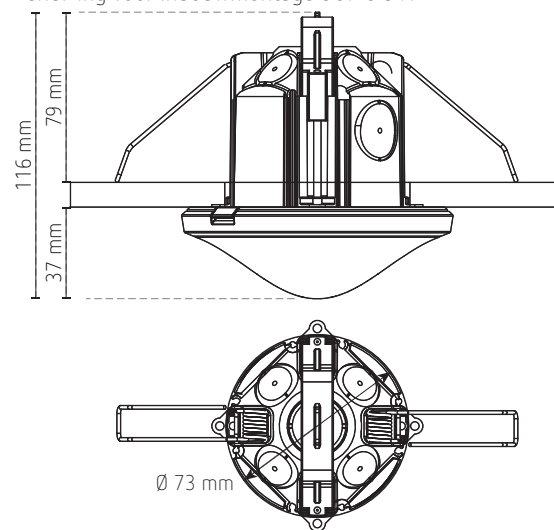

BESTELREFERENTIES	BESCHRIJVING
thePrema S360 DALI UP GR	grijs
thePrema S360 DALI UP WH	wit
OPTIES	
907 0 531	beschermmooster
907 0 912 - 110A WH	witte behuizing voor opbouwmontage
907 0 913 - 110A GR	grijze behuizing voor opbouwmontage
907 0 917	behuizing voor inbouwmontage in plafond
SendoPro 868-A	service-afstandsbediening
theSenda P	service-afstandsbediening
theSenda S	gebruikersafstandsbediening