




LUNA 108 plus, opbouwlichtsensor



LUNA 108 plus EL, inbouwlichtsensor

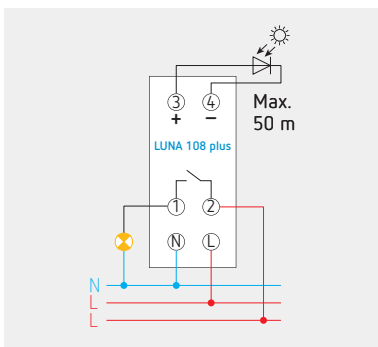

Aansluitschema

- Externe lichtsensor meegeleverd
- Vaste in- en uitschakelvertraging ter voorkoming van foutieve schakelingen door bliksem, autokoplampen etc.
- Indicatie van de kanaal- en schakeltoestand
- Schakellichtsterkte traploos instelbaar
- Eenvoudige montage met optionele wandmontageset
- Groter lichtinstelbereik met 2 t/m 2000 lux
- Twee lichtdioden melden wanneer de lichtsterkte onder de ingestelde drempel daalt evenals de schakeltoestand
- Ideaal voor de regeling van verlichtingsinstallaties voor straten, buitentrappen, etalages, ingangen, enz.

## Technische kenmerken

Bedrijfsspanning: 230 V AC, +10 %, -15 %, 50 tot 60 Hz

Stand-by-verbruik: 0,3 W

Instelbereik lichtsterkte: 2 tot 2000 lx

Inschakelvertraging: 20 s

Uitschakelvertraging: 80 s

Schakeluitgang: potentiaalvrij

Schakelvermogen: 16 A, 250 V AC,  $\cos \varphi = 1$

Minimale schakelvermogen: 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Belasting: gloei- of halogeenlamp: 2600 W

tl-lamp niet-gecompenseerd of seriegecompenseerd : 2300 VA

tl-lamp parallel gecompenseerd : 730 VA (80  $\mu$ F)

tl-lamp EVG: 650 VA

compacte tl-lamp: 170 W

LED < 2 W: 30 W, > 2 W: 350 W

Beschermingsgraad: schemerschakelaar: IP20 volgens EN 60529

opbouwlichtsensor: IP55

inbouwlichtsensor: IP66 (voorkant), IP40 (achterkant)

Beschermingsklasse: II (lichtsensor II) bij correcte montage

Materiaal van behuizing: zelfdoevende thermoplast

DIN-railmontage, breedte 1 module,  
wandmontage met set 907.0.065 (CB-E8)

Aansluiting door schroefklemmen

Bedrijfstemperatuur: -30 tot +55 °C voor de schemerschakelaar, -40 tot +70 °C voor de sensor

# Analoge schemerschakelaar **LUNA 108 plus**




907.0.001




907.0.065 (CB-E8)

## Afmetingen

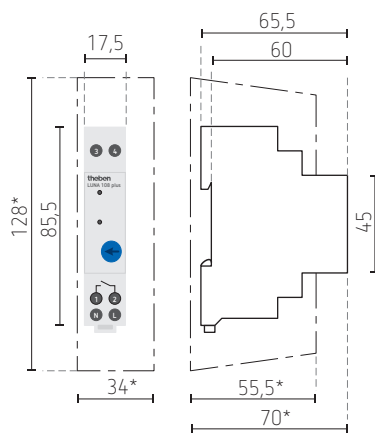

\* met klemmendeksel 907.0.065

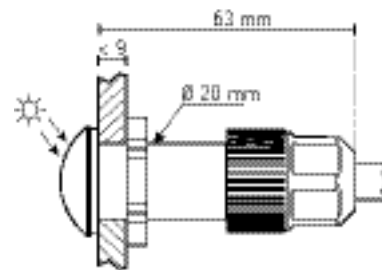

Inbouwlichtsensor 907.0.990

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
<b>LUNA 108 plus AL</b>	1080910	schemerschakelaar met opbouwlichtsensor
<b>LUNA 108 plus EL</b>	1080900	schemerschakelaar met inbouwlichtsensor

## In optie

<b>907.0.001</b>	9070001	set voor inbouwmontage
<b>907.0.065 (CB-E8)</b>	9070065	set voor wandmontage
<b>907.0.990</b>	9070990	inbouwlichtsensor
<b>907.0.991</b>	9070991	opbouwlichtsensor (afmetingen : 95 x 48 x 45 mm) met bevestigingshoek en schroefklemmen