

Universele inbouwdimmer DIMAX 544 plus P




Bluetooth



Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

Max. beveiliging tegen manipulatie en optimale gegevensbescherming dankzij de lokale Bluetooth Low Energy verbinding. Er is geen externe toegang of internet-verbinding.

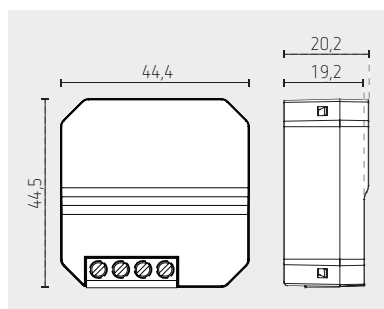

Eenvoudige installatie
dankzij een zeer compacte behuizing



Perfect voor LED's
dankzij geoptimaliseerde
nuldoorgangsschakeling



Handige geheugenfunctie
bij inschakelen terug naar laatst



Herkenning van de belastingen
R, L en C, dus ook voor ventilatie



**Comfortabele wak- en
sluimerfunctie**



Instelbaar dimgedrag voor
perfecte aanpassing aan LED's



Paswoordbeveiliging mogelijk



**Gebruiksvriendelijke en
intuïtieve bediening**
via app voor Android et iOS



Individuele lichtscenario's
Configuratie via smartphone



**Functie trappenhuisautomaat
instelbaar** met uitschakelmelding
voor meer veiligheid

- Dimmer voor R, L of C-belasting met automatische herkenning van de belasting
- Bediening via drukknop of app (Bluetooth Low Energy)
- Optimale instellingen voor dimbare LED's, gloei- en spaarlampen
- Ideaal voor alle dimbare LED's en halogeenlampen
- Instelbare minimumlichtsterkte voor LED-lampen
- Soft AAN/UIT-sturing om de lampen te beschermen
- Automatische uitschakeling bij overbelasting of oververhitting
- Beveiliging tegen kortsluiting

Kenmerken

Bedrijfsspanning	230 V AC 50 tot 60 Hz
Stand-by-verbruik	0,2 W
Belastingen	R, L en C
Minimumbelasting	5 W
Maximumbelasting	gloe- en halogeenlampen (R, L): 250 W, elektronische transformator (C): 250 W, inductieve transformator (L): 200 W/begin van fase, LED: 250 W/fase afsnijding, 24 W/fase aansnijding
Beschermingsgraad	IP20
Toegelaten temperatuur	-25 tot +45 °C
Kabel	max. lengte 50 m, max. kabeldiameter 4 mm ²

