


Smart Home LUXORliving


Actionneur de commutation encastré à 1 canal **LUXORliving S1**



LUXORliving S1

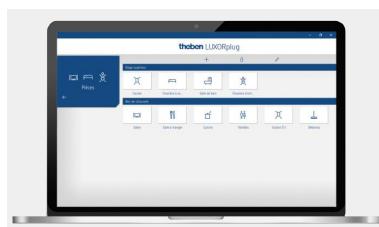

LUXORplug : logiciel simple de mise en marche avec Windows.
Aucune connaissance préalable nécessaire.

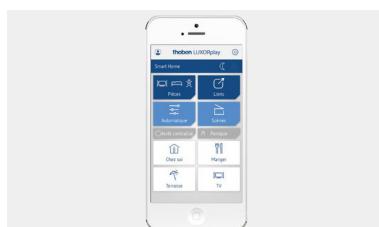

LUXORplay : commande aisée via app.
Interface utilisateur pour smartphone et tablette (Android et iOS)



907.0.321


907.0.459

theben


- 1 contact NO et 1 contact NF avec commande commune
- Propriétés réglables : contact NF/NO, commutation, temporisation, fonction impulsions
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutons-poussoirs, interrupteurs et sondes de température (I2)
- Les entrées binaires sont affectées, en usine, à la sortie de commutation (test de fonctionnement avant la programmation)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge.

Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	tension du bus, ≤ 4 mA
Montage	encastré
Nombre de canaux	1
Contact	16 A
Charge de lampes à incandescence /halogène	2000 W
Lampes fluocompactes	300 W
Lampe LED < 2 W	50 W
Lampe LED > 2 W	600 W
Courant de commutation	max. 740 A/200 µs
Température ambiante	-5 à 45 °C



Plan d'encombrement

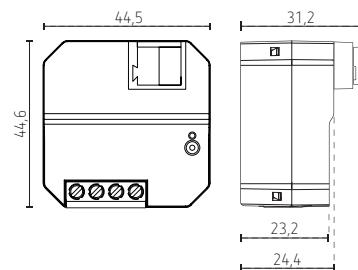

Réf. de commande	Réf. fournisseur	Description
LUXORliving S1	4800520	actionneur de commutation encastré à 1 canal
Accessoires		
907.0.321	9070321	sonde de température sol IP65
907.0.459	9070459	sonde d'ambiance IP65