



SYN160A



* Kit cache-bornes

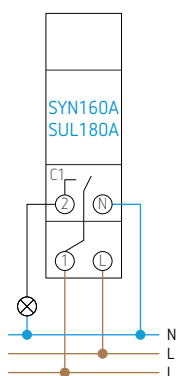

907.0.001,
kit pour montage
encastré



907.0.065 (CB-E8),
kit cache-bornes
pour montage mural

- Horloge programmable analogique
- 1 canal
- Programme journalier
- Programmation par segments imperdables
- Commutateur manuel à 3 positions : ON permanent /AUTO /OFF permanent

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tension d'alimentation | 230 V AC, 50 Hz |
| Consommation stand-by | ~0,9 W |
| Contact | 1 NO libre de potentiel 16 A/250 V AC, cos φ = 1; 4 A/250 V AC, cos φ = 0,6 |
| Programme | journalier |
| Période de commutation minimale | 15 min |
| Programmable toutes les | 15 min |
| Précision de marche à 25 °C | synchro avec le réseau |
| Nombre de segments de commutation | 96 |
| Perte de puissance max. | 0,7 W |
| Moteur | synchrone |
| Charge de lampes à incand./halogène | 1000 W |
| Lampes fluocompactes | 150 W |
| Lampe led | < 2 W: 30 W > 2 W: 300 W |
| Matériaux du boîtier et d'isolation | thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures |
| Montage | sur rail DIN, 1 module de largeur; en option, montage encastré avec kit 907.0.001 ou mural avec kit 907.0.065 (CB-E8) |
| Raccordement | par bornes à vis |
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de protection | II selon EN 60 730-1 |
| Norme de contrôle | VDE |
| Température ambiante | -25 à 50 °C |

| Réf. de commande | N° fournisseur | EAN | Description |
|--------------------|----------------|---------------|---|
| SYN160A | 1600001 | 4003468161609 | interrupteur horaire électromécanique, 24 h |
| Accessoires | | | |
| 907.0.001 | 9070001 | 4003468900109 | kit pour montage encastré |
| 907.0.065 (CB-E8) | 9070065 | 4003468900833 | kit cache-bornes pour montage mural |