

IDTL851410BSC (12 W - gestructureerd wit)



IDTL851411NSC (12 W - gestructureerd zwart)



IDTL851430BSC (24 W - gestructureerd wit)



IDTL851431NSC (24 W - gestructureerd zwart)



Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)


Materiaal: aluminium en PMMA
Afwerking: - gestructureerd wit
- gestructureerd zwart

12 W of 24 W

230 V AC (niet dimbare voeding - inbegrepen)

Gloeidraadtest: 650°C

Afmetingen (mm)

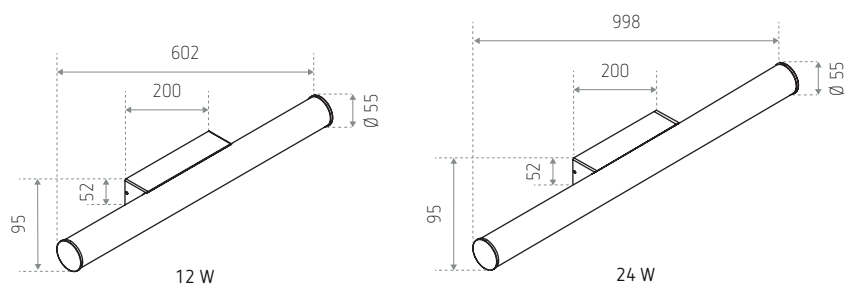

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	KLEUR	AFWERKING	LUMEN
IDTL851410BSC (LO AGAY 12W 3000K WH)	12 W	3.000 K	Gestructureerd wit	1.000 lm
IDTL851411NSC (LO AGAY 12W 3000K BK)	12 W	3.000 K	Gestructureerd zwart	1.000 lm
IDTL851430BSC (LO AGAY 24W 3000K WH)	24 W	3.000 K	Gestructureerd wit	2.070 lm
IDTL851431NSC (LO AGAY 24W 3000K BK)	24 W	3.000 K	Gestructureerd zwart	2.070 lm