


Smart Home LUXORliving

Enkelvoudige radio schakelactor **LUXORliving S1 RF**

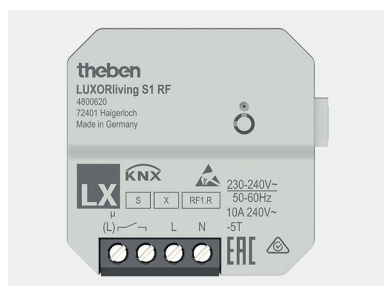


LUXORliving S1 RF


- Enkelvoudige radio schakelactor UP LUXORliving
- Versleutelde radiocommunicatie
- Instelbare eigenschappen : NG- / NO-contact, schakelen, vertraging, impulsfunctie
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een drukknop, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de schakeluitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast.

Technische specificaties

Bedrijfsspanning	230 V AC 50 tot 60 Hz
Standby verbruik	~0,4 W
Montage	inbouw
Aantal kanalen	1
Contact	10 A
Gloeï- / halogeenlampbelasting	1800 W
LED < 2 W	50 W
LED > 2 W	600 W
Omgevingstemperatuur	-5 tot 45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

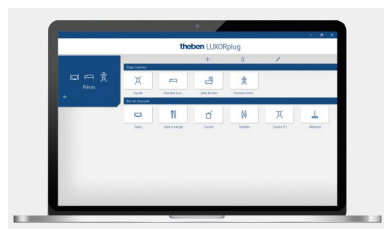


LUXORplug : eenvoudige ingebruiknamesoftware op Windows.
Geen voorkennis nodig.

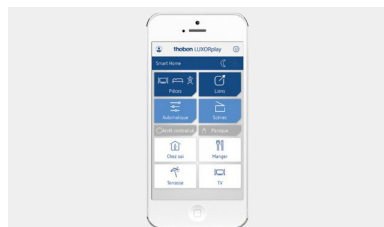


LUXORplay : app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

Aansluitschema

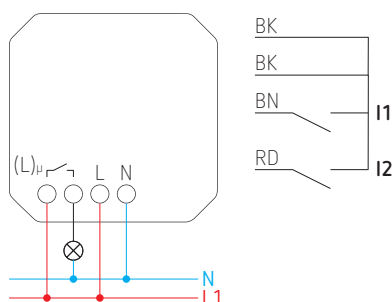

Afmetingen

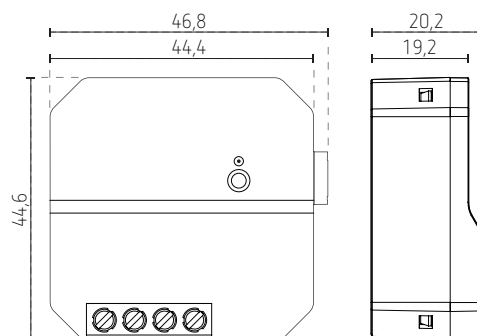



907.0.321



907.0.459



907.0.496

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving S1 RF	4800620	enkelvoudige radio schakelactor UP LUXORliving
Toebehoren		
907.0.321	9070321	vloersensor IP65
907.0.459	9070459	ruimtevoeler IP65
907.0.496	9070496	temperatuursensor voor inbouw