



LUXORliving S1 S RF

- Actionneur de commutation radio encastré à 1 canal LUXORliving
- Communication radio cryptée
- Propriétés réglables : contact à ouverture /fermeture, commutation, temporisation, fonction impulsions
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que bouton-poussoir, interrupteur et sonde de température (I2)
- Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de variation (test de fonctionnement avant la programmation).
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge.



907.0.321, sonde sol



907.0.459, sonde d'ambiance IP65




907.0.496, capteur de température encastré


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 à 240 V AC, 50 à 60 Hz
Consommation stand-by	~ 0,4 W
Montage	encastré
Nombre de canaux	1
Pouvoir de coupure	10 A
Charge de lampes à incandescence /halogène	1800 W
Lampe led < 2 W	50 W
2 – 8 W	600 W
> 8 W	600 W
Température ambiante	-5 à 45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II

Schéma de raccordement



Plan d'encombrement

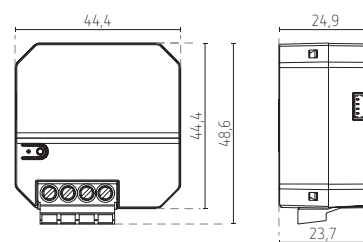

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXORliving S1 S RF	4800621	4003468480403	actionneur de commutation radio encastré à 1 canal
Accessoires			
907.0.321	9070321	4003468903360	sonde sol
907.0.459	9070459	4003468903810	sonde d'ambiance IP65
907.0.496	9070496	4003468905111	capteur de température encastré