



LUXORliving S1 S RF

- Enkelvoudige RF schakelactor LUXORliving inbouw
- Versleutelde radiografische communicatie
- Instelbare eigenschappen : verbreekcontact / maakcontact, schakelen, vertraging, impulsfunctie
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een toets, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de schakeluitgang (functietest voor de programmering).
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast.



907.0.321, vloersensor



907.0.459, ruimtevoeler IP65




907.0.496, ingebouwde
temperatuursensor


Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz
Standby verbruik	~ 0,4 W
Montage	inbouw
Aantal kanalen	1
Schakelvermogen	10 A
Gloeï- / halogeenlampbelasting	1800 W
Ledlamp < 2 W	50 W
2 – 8 W	600 W
> 8 W	600 W
Ruimtetemperatuur	-5 tot 45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

Aansluitschema



Afmetingen

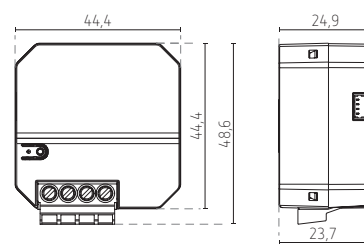

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving S1 S RF	4800621	4003468480403	enkelvoudige RF schakelactor voor inbouw
Toebehoren			
907.0.321	9070321	4003468903360	vloersensor
907.0.459	9070459	4003468903810	ruimtevoeler IP65
907.0.496	9070496	4003468905111	ingebouwde temperatuursensor