


Détecteur de mouvement | 170° (jusqu'à 238 m²) theMura S180 KNX UP WH



theMura S180 KNX UP WH

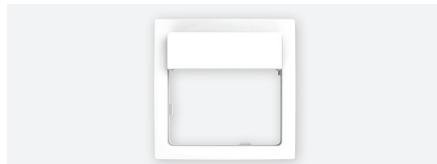

COVER theMura BJBSI WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Busch-Jaeger (balance SI)




COVER theMura BJRE WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Busch-Jaeger (reflex SI)



COVER theMura BS WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Berker (S.1)



COVER theMura GS WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Gira (système 55 - standard 55, E2, Event, Esprit)

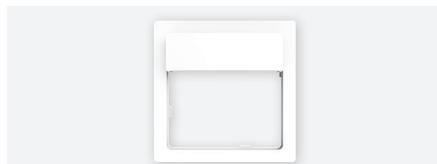

COVER theMura JAS WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Jung (série A - A 500, A plus, A creation, AS 500)


Description

- Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural encastré
- Zone de détection rectangulaire 170°, 14 m x 17 m (238 m²) pour hauteur de montage de 1,1 m
- 1 canal pour éclairage et 1 canal CVC, pour système bus KNX
- KNX Data Secure
- Commuter
- Éclairage variable en mode de commutation avec et sans influence de la lumière du jour
- 3 canaux logiques (ET, OU, OU exclusif)
- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique possible
- Bouton-poussoir intégré, librement paramétrable (désactivable)
- Commande manuelle forcée possible via des touches KNX externes
- Une mesure de luminosité dirigée (mesure de lumière mixte)
- Fonction d'apprentissage
- Fonctions de blocage
- Canal CVC sans influence de la luminosité
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction de canal CVC réglables
- Extension de la zone de détection grâce au paramétrage maître /esclave ou maître /maître
- Sensibilité de détection réglable
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Réglages par logiciel ETS (intégralité des fonctionnalités)
- Limitations de zone dans la livraison
- Avec cadre de recouvrement Theben
- Convient également à de nombreux programmes d'interrupteurs courants (avec accessoires).

Caractéristiques techniques

Plage de mesure de la luminosité	5 - 3.000 lx
Temporisation lumière	30 s - 60 min
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Température ambiante	-15°C à +45°C
Couleur	Blanc
Degré de protection	IP20


Détection

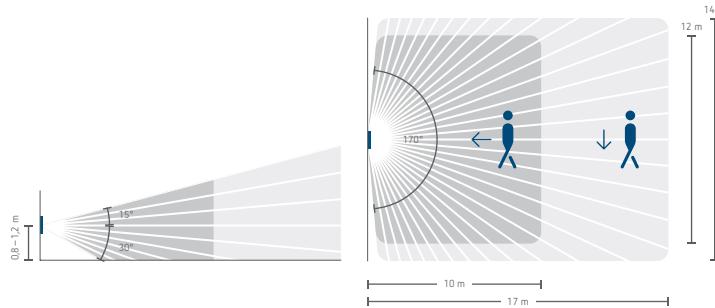

Détecteur de mouvement | 170° (jusqu'à 238 m²)


theMura S180 KNX UP WH

theben KNX

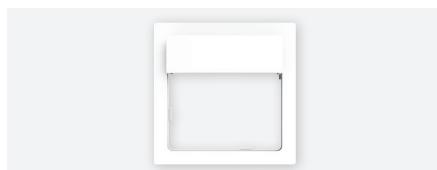

COVER theMura MMP WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Merten (système M - 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ)

Dimensions (mm)

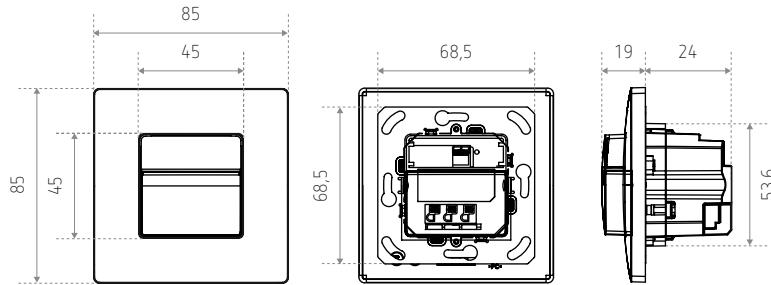

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
theMura S180 KNX UP WH	2069650	Détecteur de mouvement 170° (jusqu'à 238 m ²)
Accessoires		
COVER theMura BJBSI WH	9070788	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Busch-Jaeger (balance SI)
COVER theMura BJRE WH	9070754	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Busch-Jaeger (reflex SI)
COVER theMura BS WH	9070792	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Berker (S.1)
COVER theMura GS WH	9070791	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Gira (système 55 - standard 55, E2, Event, Esprit)
COVER theMura JAS WH	9070789	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Jung (série A - A 500, A plus, A creation, AS 500)
COVER theMura MMP WH	9070790	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Merten (système M - 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ)

tempolec

Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com

Sous réserve de modifications techniques | af, 16-06-2022