

Modulaire elektromechanische schakelklokken



SUL 181d



SUL 191w




SYN 151h

Set voor inbouwmontage,
ref. **907 0 001**Klemmendeksel
voor wandmontage,
ref. **907 0 050**


- Wand- of DIN-railmontage
- Breedte 3 modules
- Schakelschijf 60 min, 12/24 uur of 7 dagen
- Keuzeschakelaar : auto/permanent ON of OFF
- Nauwkeurige weergave van de tijd d.m.v. wijzers
- Veerklemmen DuoFix van 0,5 tot 2,5 mm²
- Kortste schakeltijd : 15 min voor 24 uur-schijf en 2 uur voor 7 dagen-schijf
- Gangreserve van 200 uur via NiMH-batterij voor SUL
- Onverliesbare ruiters
- Verzegelbare afdekkap.

Technische gegevens

Materiaal van contact	verhard zilver
Verbruik	1 VA
Afwijking	≤ 1 s/dag bij 20 °C
Materiaal van behuizing	zelfdovende thermoplast
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP 20 volgens EN 60 529
Toelaatbare temperatuur	-20 tot +55 °C
Gewicht	150 g

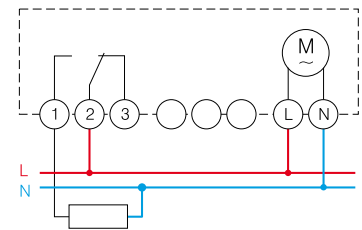

Afmetingen

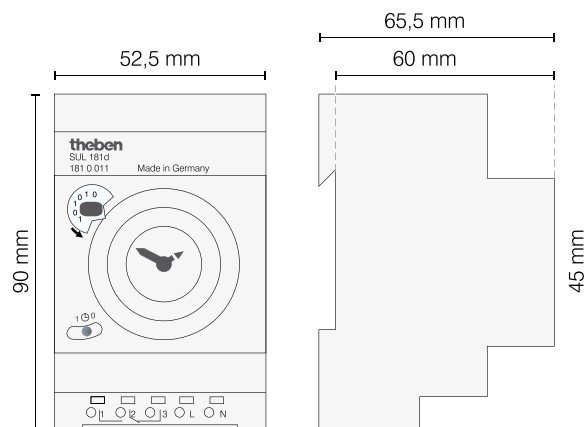

BESTEL-REFERENTIES	VOEDING	SCHAKEL-SCHIJF	GANGRESERVE	KORTSTE SCHAKELTIJD	AANTAL RUITERS	CONTACT
SUL 181d	110 tot 230 V AC 50-60 Hz	12/24 uur	200 uur	15 min	96	1 wisselcontact 16 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6
SUL 191w	110 tot 230 V AC 50-60 Hz	7 dagen	200 uur	2 uur	84	1 wisselcontact 16 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6
SYN 151h	230 V AC 50 Hz	60 min	–	37,5 s	96	1 wisselcontact 10 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6
SYN 161d	230 V AC 50 Hz	12/24 uur	–	15 min	96	1 wisselcontact 16 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6
OPTIES						
907 0 001	set voor inbouwmontage					
907 0 050	set met klemmendeksel voor wandmontage					

Speciale spanningen op aanvraag : SUL 181h : 12 V AC/DC of 24 V AC/DC.