


Aanwezigheidsmelder | 170° (tot 238 m²)

theMura P180 KNX UP WH



theMura P180 KNX UP WH

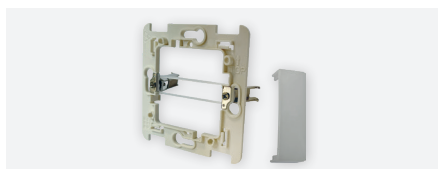

COVER 45A NI, aanpassingsset (montageplaat)
 compatibel met afdekplaat Niko Original, Intense en Pure



COVER theMura BJBSI WH, compensatieraam + toets-
 afdekking voor Busch-Jaeger (balance SI)



COVER theMura BJRE WH, compensatieraam + toets-
 afdekking voor Busch-Jaeger (reflex SI)



COVER theMura BS WH, compensatieraam + toets-
 afdekking voor Berker (S.1)



COVER theMura GS WH, compensatieraam + toets-
 afdekking voor Gira (systeem 55 - standard 55, E2, Event, Esprit)

Beschrijving

- Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage inbouw
- Rechthoekig detectiebereik 170°, 14 x 17 m (238 m²) op 1,1 m montagehoogte
- 2 kanalen licht en 2 kanalen HKL, voor KNX-bussysteem
- KNX Data-Secure
- Schakelen of constante lichtregeling met stand-byfunctie (oriëntatielicht)
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Korte aanwezigheid
- Selecteerbare regelsnelheid
- Aarafunctie
- Scènefuncties
- Geïntegreerd oriëntatielicht (wit)
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Akoestische functie
- 2 binaire ingangen
- 6 logische kanalen (EN, OF, XOR)
- Beperkte instelmogelijkheden met app- / universele afstandsbediening theSenda B
- Beperkte instelmogelijkheden met serviceafstandsbediening theSenda P
- Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S / the Senda B
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Geïntegreerde, vrij in te stellen toets (deactiveerbaar)
- Handmatige oversturing via externe KNX-toets mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie
- Blokkeringsfuncties
- HKL-kanaal zonder invloed van lichtsterkte
- Inschakelvertraging en nalooptijd
- HKL-kanaal instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door master / slave- of master / master- parameterinstelling
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Instellingen met ETS-software (volledige functionaliteit)
- Bereiksbependingen meegeleverd
- Met Theben afdekramen
- Ook geschikt voor vele gangbare schakelaarprogramma's (met toebehoren).

Technische gegevens

Meetbereik lichtsterkte	5 - 3.000 lx
Nalooptijd licht	30 s - 60 min
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Ruimtetemperatuur	-15 °C tot +45 °C
Kleur	Wit
Beschermingsgraad	IP20



COVER theMura JAS WH, compensatieraam + toetsafdekking voor Jung (serie A - A 500, A plus, A creation, AS 500)



COVER theMura MMP WH, compensatieraam + toetsafdekking voor Merten (systeem M - 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ)



theSenda B, afstandsbediening met App theSenda Plug




theSenda P, serviceafstandsbediening




theSenda S, gebruikersafstandsbediening

Detectie

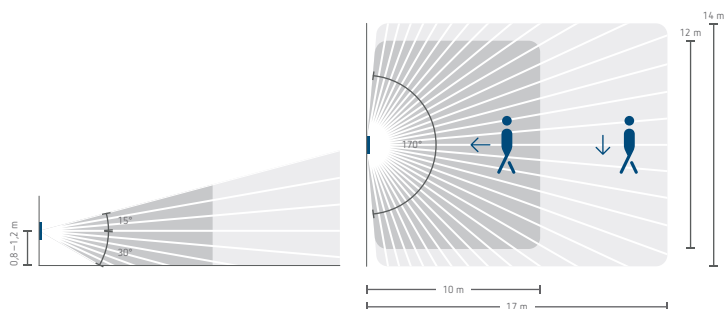

Afmetingen (mm)

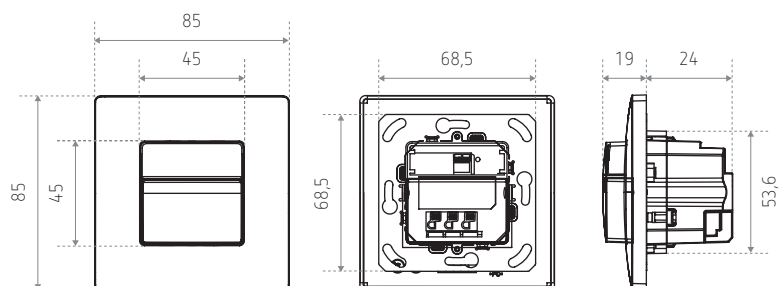

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
theMura P180 KNX UP WH	2069655	Aanwezigheidsmelder 170° (tot 238 m²)
Toebehoren		
COVER 45A NI	9070804	Aanpassingsset (montageplaat) compatibel met afdekplaat Niko Original, Intense en Pure
COVER theMura BJBSI WH	9070788	Compensatieraam + toetsafdekking voor Busch-Jaeger (balance SI)
COVER theMura BJRE WH	9070754	Compensatieraam + toetsafdekking voor Busch-Jaeger (reflex SI)
COVER theMura BS WH	9070792	Compensatieraam + toetsafdekking voor Berker (S.1)
COVER theMura GS WH	9070791	Compensatieraam + toetsafdekking voor Gira (systeem 55 - standard 55, E2, Event, Esprit)
COVER theMura JAS WH	9070789	Compensatieraam + toetsafdekking voor Jung (serie A - A 500, A plus, A creation, AS 500)
COVER theMura MMP WH	9070790	Compensatieraam + toetsafdekking voor Merten (systeem M - 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ)
theSenda B	9070985	Afstandsbediening met App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	Gebruikersafstandsbediening