

Détecteur de présence

LUXA 103 S360-100-28 AP WH



LUXA 103 S360-100-28 AP WH



Avec cadre noir, en option




Avec cadre gris, en option



- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage apparent au plafond
- Convient spécialement pour couloirs et corridors
- **Détection rectangulaire de 360°, zone de 28 x 5 m** à une hauteur de 3 m de montage
- 1 canal pour la commande d'éclairage (relais 230 V)
- Montage en parallèle pour étendre la zone de détection avec d'autres LUXA 103 S360 ou le détecteur mural theMura S180 Slave UP WH
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir pour commutation manuelle
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Mesure de lumière mixte
- Fonctions d'apprentissage, impulsions, de test et d'éclairage des escaliers
- Mise en service immédiate grâce aux pré-réglages en usine
- Réglages par 2 potentiomètres ou télécommande en option
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Consommation stand-by	~ 0,5 W
Montage	apparent au plafond, à une hauteur de 2,5 à 3,5 m
Sortie de commutation	1 canal éclairage
Pouvoir de coupure éclairage	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Réglage de la luminosité	5 à 1000 lx, pré-réglage : 300 lx
Temporisation éclairage	15 s à 30 min, pré-réglage : 10 min
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
Courant de commutation	max. 500 A/200 μs
Lampe led	> 2 W : 400 W
Raccordement	par bornes à visser
Température ambiante	-25 à 55 °C
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Couleur	blanc

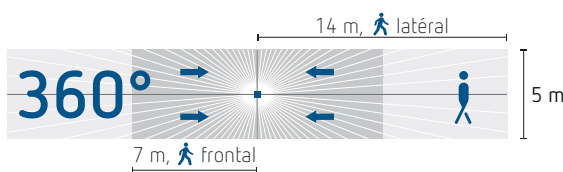Détection



Hauteur de montage	Déplacement transversal 	Déplacement frontal 
2,5 m	140 m ² 28 x 5 m	70 m ² 14 x 5 m
3 m	140 m ² 28 x 5 m	70 m ² 14 x 5 m
3,5 m	104 m ² 26 x 4 m	60 m ² 12 x 5 m

Détecteur de présence LUXA 103 S360-100-28 AP WH



Surface box LUXA 103 GR,
cadre gris pour montage apparent



Surface box LUXA 103 BK,
cadre noir pour montage apparent



Luxmètre
intégré !

theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug





theSenda P,
télécommande
de service




theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

Schémas électriques

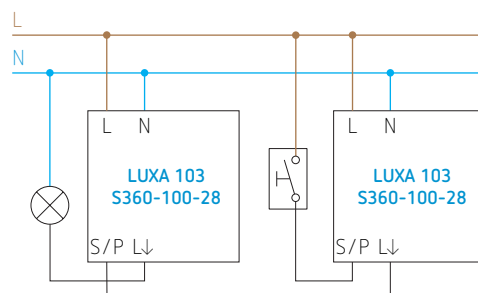

Plan d'encombrement

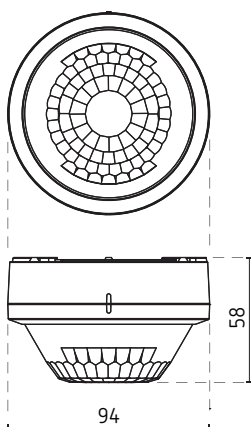

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
LUXA 103 S360-100-28 AP WH	1030082	4003468101780	détecteur de présence
Accessoires			
Surface box LUXA 103 BK	9070843	4003468905647	cadre noir pour montage apparent
Surface box LUXA 103 GR	9070844	4003468905654	cadre gris pour montage apparent
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.