



UDB2


Description

- Une alternative puissante et économe en énergie aux standard (lorsque des lampes LED GU10 sont installées)
- **Direction vers le haut et vers le bas de la lumière (Up & Down)**
- Design élégant avec un indice de résistance aux intempéries
- Applique en métal de haute qualité avec finition supérieure
- Idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Connexion simple par bornier.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC
Finition	Noir structuré
Type d'ampoule	35 W halogène GU10 ou équivalent LED (lampe non fournie)
Degré de protection	IP65
Température de fonctionnement	-5 °C à +55 °C
Directives CE	Conforme aux dernières directives

Dimensions (mm)

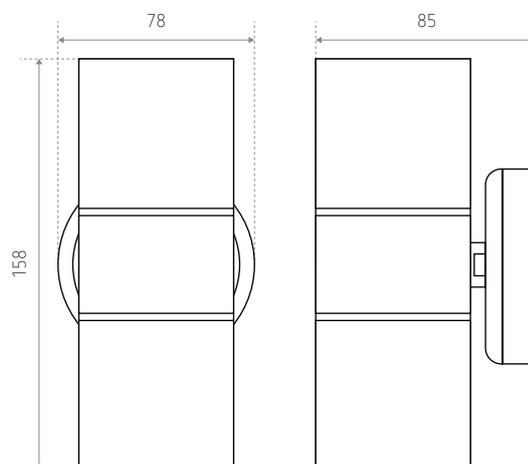

Réf. de commande	Description
------------------	-------------

UDB2	Applique murale Up & Down
------	---------------------------

Variantes	
-----------	--

UDB1	Applique murale Down
------	----------------------

UDB3	Applique murale ajustable
------	---------------------------