

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 49 m²)

PRESENCE L.360KNX WH



PRESENCE L.360KNX WH



PRESENCE L.360KNX WH + 907.0.513



907.0.513, boîtier pour montage apparent



907.0.531, grille de protection



907.0.631, cadre argenté



907.0.632, cadre noir


Description

- DéTECTEUR de présence (PIR)
- Zone de déTECTION CarréE
- Montage encastré au plafond
- La zone de déTECTION CarréE permet une planification fiable et simple
- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et des systèmes CVC
- Facteur de correction de la pièce permettant un ajustement aux conditions locales de luminosité
- Commande d'éclairage au choix automatique ou semi-automatique
- Possibilité de régler la sensibilité de déTECTION
- Paramétrable à distance
- Commande d'éclairage avec seuil de luminosité et temporisation automatique
- Sortie de présence avec temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction
- Surveillance de local avec déTECTION de mouvement séLECTIVE
- Paramètres lisibles en vue de modifications ultérieures
- Le mode test sert à contrôLER la zone de déTECTION et valeur de consigne de la luminosité.

Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ca. 13 mA
Hauteur de montage	2–3 m
Plage de réglage	5–2.000 lx
Temporisation lumière	30 s–60 min
Temporisation de stand-by	30 s–60 min, marche, désactivé
Temporisation présence	10 s–120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s–30 min /désactivé
Température ambiante	–10°C à +50°C
Degré de protection	IP54

DéTECTION

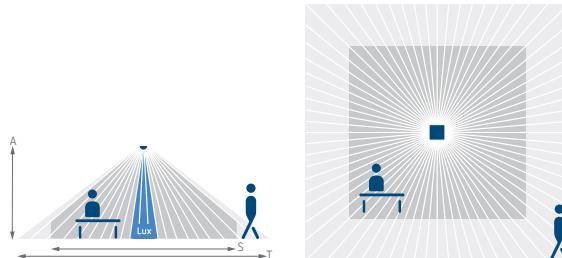

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Personnes en mouvement (T)
2 m	9 m ² 3 m x 3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m ² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m	-	64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m

DéTECTEUR DE PRÉSENCE | 360° (jusqu'à 49 m²)

PRESENCE L.360KNX WH

theben KNX



theSenda B, télécommande avec App theSenda Plug




theSenda P, télécommande de service



theSenda S, télécommande de l'utilisateur

Dimensions (mm)

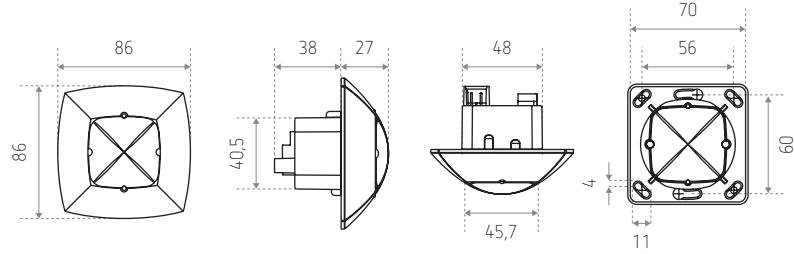

Réf. de commande

PRESENCE L.360KNX WH

N° fournisseur

2009000

Description

DéTECTEUR DE PRÉSENCE | 360° (jusqu'à 49 m²)

Accessoires

907.0.513

9070513

Boîtier pour montage apparent

907.0.531

9070531

Grille de protection

907.0.631

9070631

Cadre argenté

907.0.632

9070632

Cadre noir

theSenda B

9070985

Télécommande avec App theSenda Plug

theSenda P

9070910

Télécommande de service

theSenda S

9070911

Télécommande de l'utilisateur

tempolec

Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com

Sous réserve de modifications techniques | af, 16-06-2022