

# Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 30 x 5 m) thePassa P360 KNX UP WH



thePassa P360 KNX UP WH



thePassa P360 KNX UP WH + 907.0.921



thePassa P360 KNX UP WH + FRAME 110A WH 9070912



thePassa P360 KNX UP WH + COVER 110 GR



thePassa P360 KNX UP WH + FRAME 110A GR 9070913



907.0.531, grille de protection

## Description

- DéTECTEUR de présence passif infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection rectangulaire pour couloirs et pour les allées d'entrepôts
- Zone de détection avec 2 zones de détection connectables et déconnectables individuellement, chacune 15 x 5 m (total 30 x 5 m)
- 2 canaux d'éclairage et 2 canaux de présence
- 2 canaux d'éclairage C1, C2 avec 1 dispositif de mesure de luminosité
- 2 canaux présence réglables individuellement avec décalage
- Mesure de luminosité adaptative à 1 canal
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour LED, lampes fluorescentes (FL /PL /ESL), à halogène, à incandescence
- Eclairage anticipé : détecte le sens de déplacement des personnes dans la pièce et «anticipe» l'activation de la lumière dans des groupes d'éclairage adjacents
- Effet d'aura : la fonction «effet d'aura» active le groupe d'éclairage dans la zone de détection où les personnes sont détectées et varie l'intensité des groupes d'éclairage adjacents
- Détection du sens de la marche : augmente le confort, notamment par l'ouverture automatique des portes lorsqu'une personne s'approche
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Mode de commutation ou régulation à lumière constante avec fonction de veille
- Éclairage variable en mode de commutation avec fonction de veille
- La valeur de commutation ou de consigne de luminosité est réglable en lux via paramètres, objet ou télécommande
- Apprentissage de la valeur de commutation ou de consigne de la luminosité
- Réglage du facteur de correction possible
- Temporisation de l'éclairage réglable via paramètres, objet ou télécommande
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation de la présence réglables
- Sensibilité de détection réglable
- Temporisation à l'extinction automatique
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence brève)
- Fonctionnalité de scènes
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Possibilité de montage en parallèle de plusieurs détecteurs en disposition maître /esclave ou maître /maître
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments
- Commande manuelle par télégramme ou la télécommande
- Montage au plafond dans un boîtier encastré
- Montage au plafond possible en saillie avec boîtier apparent.

## Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ca. 9 mA
Hauteur de montage	2–6 m
Plage de réglage	10–3.000 lx
Temporisation lumière	30 s–60 min
Temporisation présence	10 s–120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s–30 min /désactivé
Température ambiante	–15 °C à +50 °C
Couleur	Blanc
Degré de protection	IP54 (lorsqu'il est installé)

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 30 x 5 m)

## thePassa P360 KNX UP WH

theben KNX



907.0.921, cache de recouvrement



907.0.992, boîtier de montage au plafond 68A



COVER 110 GR, plaque de recouvrement



FRAME 110A GR 9070913, boîtier pour montage apparent



FRAME 110A WH 9070912, boîtier pour montage apparent



theSenda B, télécommande avec App theSenda Plug




theSenda P, télécommande de service




theSenda S, télécommande de l'utilisateur

### Détection

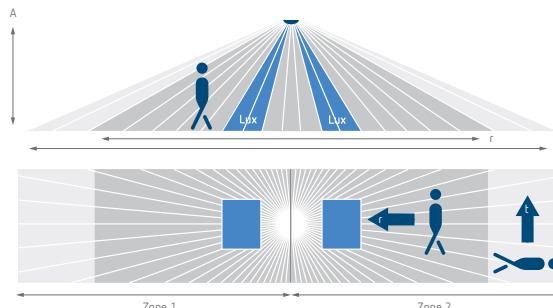

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (r)
2 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m ± 1,5 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m ± 1,5 m
2,5 m	88 m <sup>2</sup>   22 m x 4 m ± 1,5 m	72 m <sup>2</sup>   18 m x 4 m ± 1,5 m
3 m	135 m <sup>2</sup>   30 m x 4,5 m ± 1,5 m	90 m <sup>2</sup>   20 m x 4,5 m ± 1,5 m
3,5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m ± 1,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m ± 1,5 m
4 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m ± 2 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m ± 2 m
4,5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m ± 2 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m ± 2 m
5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m ± 2,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m ± 2,5 m
6 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m ± 2,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m ± 2,5 m

### Dimensions (mm)

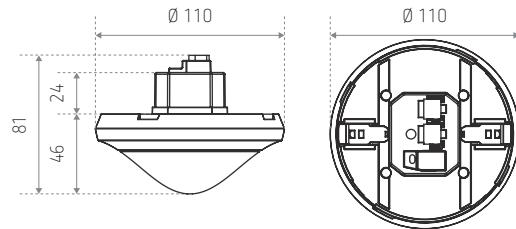

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
thePassa P360 KNX UP WH	2019300	Détecteur de présence   360° (jusqu'à 30 x 5 m)
<b>Accessoires</b>		
907.0.531	9070531	Grille de protection
907.0.921	9070921	Cache de recouvrement
907.0.992	9070992	Boîtier de montage au plafond 68A
COVER 110 GR	9070591	Plaque de recouvrement
FRAME 110A GR 9070913	9070913	Boîtier gris pour montage apparent
FRAME 110A WH 9070912	9070912	Boîtier blanc pour montage apparent
theSenda B	9070985	Télécommande avec App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Télécommande de service
theSenda S	9070911	Télécommande de l'utilisateur

tempolec

Rue de Biesme 49  
B-6530 THUIN  
TEL 071 59 00 39  
info@tempolec.com  
www.tempolec.com