

# Thermostat d'ambiance sans fil, programmation 7 jours, TRT037N




TRT037N



## Thermostat émetteur

- 1 Affichage rétroéclairé bleu pendant le réglage
- 2 Symbole «appel de chaleur»
- 3 Mode manuel
- 4 Compartiment à piles accessible par l'arrière de l'émetteur
- 5 Éclairage /protection antigel
- 6 Boutons de réglage rétroéclairés en bleu pendant le réglage
- 7 Couvercle basculant pour accéder aux boutons COPY, SELECT, SET et RESET

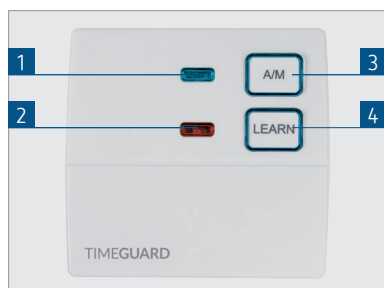

## Récepteur

- 1 Témoin bleu : apprentissage /manuel
- 2 Témoin rouge : sortie ON (active)
- 3 Touche auto /manuel
- 4 Touche d'apprentissage pour établir la connexion entre l'émetteur et le récepteur, vérification de la sortie en mode manuel

Le thermostat TRT037N est composé d'un thermostat émetteur et d'un récepteur.

- Installation sans fil du thermostat au récepteur
- Transmission automatique des programmes d'heure et de température
- 6 périodes de temps /température différentes par jour
- Portée de transmission jusqu'à 60 m selon l'installation
- Réglage facile par boutons-poussoirs
- Ecran et boutons rétroéclairés en bleu pendant le réglage
- Température antigel de 5 °C, non limitée dans le temps.

## Caractéristiques techniques


### Récepteur relié à l'installation de chauffage

Tension d'alimentation	230 V AC 50 Hz
1 contact inverseur libre de potentiel 3 A/230 V AC (cos φ = 1); 1 A/230 V AC (cos φ = 0,6)	
Connexion	3 fils
Micro déconnexion	action de contrôle de type 1.B
Témoin rouge	sortie ON (active)
Installation	montage apparent avec plaque murale incluse
Classe	II
Conforme à la norme	CE

### Thermostat émetteur sans fil


Alimentation	2 piles LR06 1,5 V AA, non incluses
Plage de température	réglable de 10 à 35 °C par pas de 0,5 °C
Réglage de l'écart de température	± 0,5 °C ou 1,0 °C par dipswitch
Réglage PID	ON ou OFF par dipswitch
Protection antigel	5 °C, non réglable
Mode veille	suspend toutes les sorties, éteint l'écran
Fréquence de transmission	868,3 MHz
Température de fonctionnement	0 à +40 °C
Installation	montage apparent avec plaque murale incluse
Conforme à la norme	CE

## Raccordement du récepteur

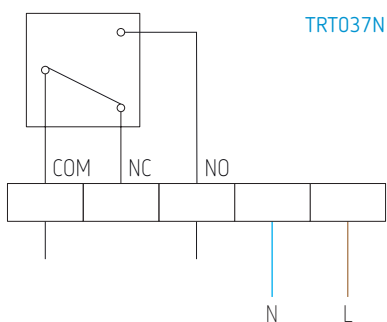

# Thermostat d'ambiance sans fil, programmation 7 jours, TRT037N

## Plan d'encombrement

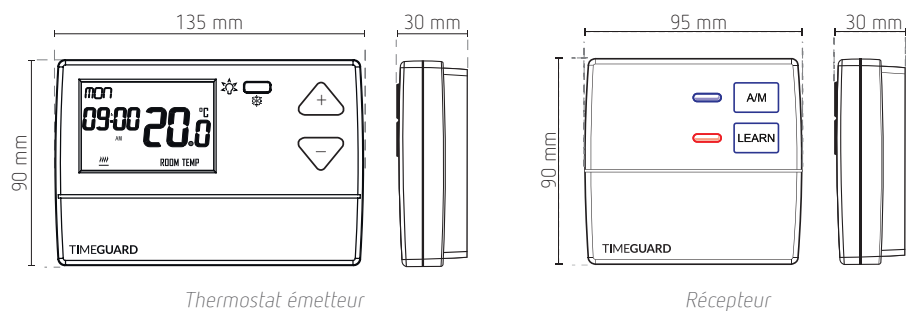

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
TRT037N	TRT037N.1	9900000080945	thermostat d'ambiance sans fil, programmation 7 jours