

DéTECTEUR de présence | 360° (jusqu'à 64 m²)
thePrema S360 KNX UP WH


thePrema S360 KNX UP WH



907.0.531, grille de protection



907.0.992, boîtier de montage au plafond 68A



FRAME 110A WH 9070912, boîtier pour montage apparent



FRAME 110B WH 9070918, boîtier pour montage apparent



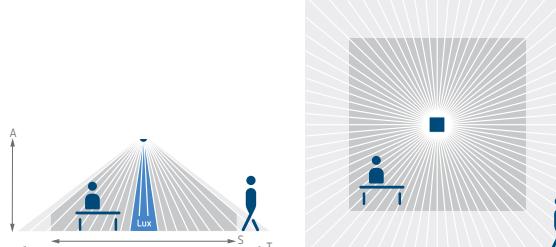
Set basic KNX AP Multi WH, kit de rénovation

Description

- KNX DéTECTEUR de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection carrée à 360 ° (jusqu'à 64 m²) pour une planification fiable et facile
- 2 canaux d'éclairage C1, C2 avec 1 dispositif de mesure de luminosité
- 2 canaux présence C4, C5 réglables individuellement
- Mesure de luminosité adaptative à 1 canal
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour LED, lampes fluorescentes (FL /PL /ESL), à halogène, à incandescence
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Mode de commutation ou régulation à lumière constante avec fonction de veille
- Éclairage variable en mode de commutation avec fonction de veille
- La valeur de commutation ou de consigne de luminosité est réglable en lux via paramètres, objet ou télécommande
- Apprentissage de la valeur de commutation ou de consigne de la luminosité
- Réglage du facteur de correction possible
- Temporisation de l'éclairage réglable via paramètres, objet ou télécommande
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation de la présence réglables
- Sensibilité de détection réglable
- Temporisation à l'extinction automatique
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence brève)
- Fonctionnalité de scènes
- Réglage avec une extrême facilité du mode d'économie d'énergie avec la nouvelle fonction «éco plus»
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Possibilité de montage en parallèle de plusieurs détecteurs en disposition maître /esclave ou maître /maître
- Surveillance de local.

Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ca. 8 mA
Hauteur de montage	2–3,5 m
Hauteur minimale	> 1,7 m
Plage de réglage	5–3.000 lx
Temporisation lumière	30 s–60 min
Temporisation présence	10 s–120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s–30 min /désactivé
Température ambiante	0 °C à +50 °C
Degré de protection	IP40 (lorsqu'il est installé)

DéTECTION

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 64 m²)

thePrema S360 KNX UP WH

theben 



theSenda B, télécommande avec App theSenda Plug



theSenda P, télécommande de service



theSenda S, télécommande de l'utilisateur

Hauteur de montage (A)	Personnes en mouvement (T)	Personnes assises (S)
2 m	20 m ² 4 m x 4 m ± 0,5 m	9 m ² 3 m x 3 m
2,5 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m	16 m ² 4 m x 4 m
3 m	49 m ² 7 m x 8 m ± 1 m	25 m ² 5 m x 5 m
3,5 m	64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m	-

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
thePrema S360 KNX UP WH	2079500	Détecteur de présence 360° (jusqu'à 64 m ²) Blanc
Variantes		
thePrema S360 KNX UP BK	2079502	Détecteur de présence 360° (jusqu'à 64 m ²) Noir
thePrema S360 KNX UP GR	2079501	Détecteur de présence 360° (jusqu'à 64 m ²) Gris
Accessoires		
907.0.531	9070531	Grille de protection
907.0.992	9070992	Boîtier de montage au plafond 68A
FRAME 110A WH 9070912	9070912	Boîtier blanc pour montage apparent
FRAME 110B WH 9070918	9070918	Boîtier blanc pour montage apparent
Set basic KNX AP Multi WH	9070900	Kit de rénovation multicapteur KNX
theSenda B	9070985	Télécommande avec App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Télécommande de service
theSenda S	9070911	Télécommande de l'utilisateur

tempolec

Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com

Sous réserve de modifications techniques | af, 01-07-2022