


# 4-voudige DALI-actor, DALI-2-gecertificeerd, LUXORliving D4 DALI

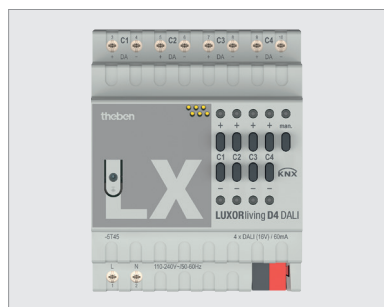


LUXORliving D4 DALI

- 4-voudige DALI-actor LUXORliving, DALI-2-gecertificeerd
- Interface tussen KNX-bussysteem en DALI-verlichtingsinstallatie (Digital Addressable Lighting Interface)
- Voor de aansturing van maximaal 30 DALI-bedrijfsapparaten per kanaal met Broadcast-opdrachten
- Maakt een zeer eenvoudige ingebruikname mogelijk, zonder tijdrovende adressering of groepering op de DALI-pagina
- Ook bij storing eenvoudige vervanging van de DALI-bedrijfsapparaten zonder verdere programmering
- Interne DALI-voedingsspanning met 60 mA uitgangsstroom per kanaal
- Naast de klassieke functies zoals schakelen, dimmen, scènes biedt de DALI-actor ook de mogelijkheid om kleur en kleurtemperatuur te regelen (apparaattype 8)

## Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	110 tot 240 V AC, 50 à 60 Hz
Stand-by vermogen	0,7 W
4 kanalen	
Lampen	gloeilampen, LV- en HV-halogenelampen, dimbare energiespaarlampen en leds
DALI-spanning	16 V DC, kortsluitvast, basisisolatie (geen SELV), I <sub>max</sub> = 250 mA, I <sub>min</sub> = 60 mA
Aantal DALI-deelnemers	max. 30 per kanaal
Max. kabellengte DALI	300 m per kanaal
Montage	op DIN-rail, 4 modules breed
Omgevingstemperatuur	-5 tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

## Aansluitschema

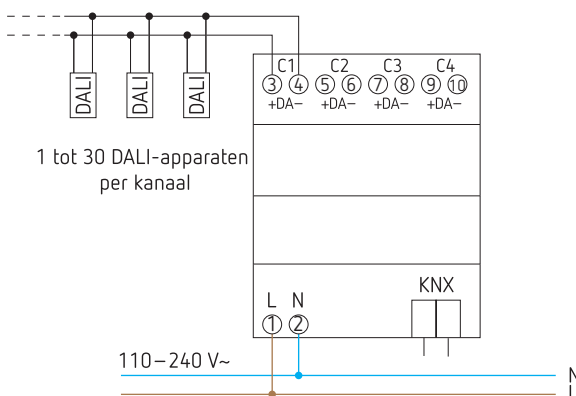

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving D4 DALI	4800300	4003468480304	4-voudige DALI-actor, DALI-2-gecertificeerd