

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 100 m²) thePrema P360 KNX UP BK



thePrema P360 KNX UP UP BK



907.0.531, grille de protection



907.0.992, boîtier de montage au plafond 68A



FRAME 110A BK 9070600, boîtier pour montage apparent



FRAME 110B BK 9070435, boîtier pour montage apparent



Set basic KNX AP Multi WH, kit de rénovation

Description

- KNX Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection carrée à 360 ° (jusqu'à 100 m²) pour une planification fiable et facile
- 3 canaux d'éclairage et 2 canaux de présence
- 2 canaux d'éclairage C1, C2 avec 2 dispositifs de mesure de luminosité et canal d'éclairage C3 supplémentaire sans influence de la luminosité
- 2 canaux présence réglables individuellement
- Mesure de luminosité adaptative à 3 canaux
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour LED, lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), à halogène, à incandescence
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Mode de commutation ou régulation à lumière constante avec fonction de veille
- Éclairage variable en mode de commutation avec fonction de veille
- La valeur de commutation ou de consigne de luminosité est réglable en lux via paramètres, objet ou télécommande
- Apprentissage de la valeur de commutation ou de consigne de la luminosité
- Réglage du facteur de correction possible
- Temporisation de l'éclairage réglable via paramètres, objet ou télécommande
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation de la présence réglables
- Sensibilité de détection réglable
- Temporisation à l'extinction automatique
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence brève)
- Fonctionnalité de scènes
- Réglage avec une extrême facilité du mode d'économie d'énergie avec la nouvelle fonction «éco plus»
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Possibilité de montage en parallèle de plusieurs détecteurs en disposition maître /esclave ou maître /maître
- Surveillance de local.

Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ca. 9 mA
Hauteur de montage	2–10 m
Hauteur minimale	> 1,7 m
Plage de réglage	5–3.000 lx
Temporisation lumière	30 s–60 min
Temporisation présence	10 s–120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s–30 min /désactivé
Température ambiante	0 °C à +50 °C
Degré de protection	IP40 (lorsqu'il est installé)

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 100 m²)

thePrema P360 KNX UP BK

theben KNX



theSenda B, télécommande avec App theSenda Plug




theSenda P, télécommande de service



theSenda S, télécommande de l'utilisateur

Détection

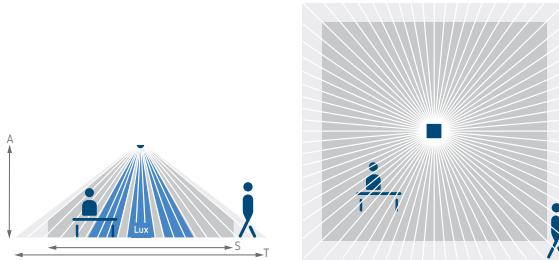

Hauteur de montage (A)	Personnes en mouvement (T)	Personnes assises (S)
2 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m
2,5 m	64 m ² 8 m x 8 m ± 0,5 m	36 m ² 6 m x 6 m
3 m	81 m ² 9 m x 9 m ± 1 m	49 m ² 7 m x 7 m
3,5 m	100 m ² 10 m x 10 m ± 1 m	64 m ² 8 m x 8 m
5 m	144 m ² 12 m x 12 m ± 1,5 m	-
10 m	400 m ² 20 m x 20 m ± 2 m	-

Réf. de commande

thePrema P360 KNX BK

N° fournisseur

2079002

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 100 m²) | Noir

Variantes

thePrema P360 KNX GR

2079001

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 100 m²) | Gris

thePrema P360 KNX WH

2079000

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 100 m²) | Blanc

Accessoires

907.0.531

9070531

Grille de protection

907.0.992

9070992

Boîtier de montage au plafond 68A

FRAME 110A BK 9070600

9070600

Boîtier noir pour montage apparent

FRAME 110B BK 9070435

9070435

Boîtier noir pour montage apparent

Set basic KNX AP Multi WH

9070900

Kit de rénovation multicapteur KNX

theSenda B

9070985

Télécommande avec App theSenda Plug

theSenda P

9070910

Télécommande de service

theSenda S

9070911

Télécommande de l'utilisateur

tempolec

Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com

Sous réserve de modifications techniques | af. 01-07-2022