


Détecteur de présence pour montage apparent au plafond, theRonda S360-101 AP BK




theRonda S360-101 AP BK

- Détecteur de présence passif à infrarouge pour montage apparent au plafond
- Détection de 360°, jusqu'à Ø 9 m (64 m²)
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité et commande HVAC en fonction de la présence
- Idéal pour les zones de passage comme les couloirs, les escaliers, les toilettes, les caves et les garages, mais il convient également aux habitations où il permet de commander l'éclairage ainsi que les systèmes HVAC tout en offrant confort et efficacité énergétique
- Mesure de lumière mixte, convient pour des lampes fluorescentes, halogène, à incandescence et led
- 1 canal éclairage et 1 canal présence
- Mode automatique
- **Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine**
- Valeur de commutation de la luminosité et des temporisations réglables par télécommande, fonction d'apprentissage
- Fonction impulsions pour minuteries d'éclairage d'escalier
- Sensibilité de détection réglable
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Télécommandes en option : theSenda B avec app, theSenda P pour le paramétrage et theSenda S pour l'utilisateur.

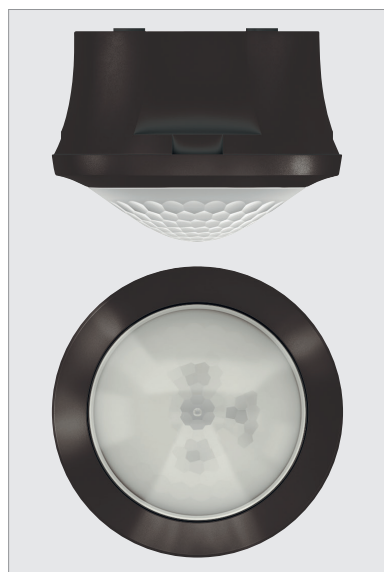

Luxmètre
intégré !

theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug



theSenda P,
télécommande
de service




theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Consommation stand-by	~ 0,5 W
Montage	apparent au plafond de 2 à 4 m de hauteur
Sorties de commutation	1 canal éclairage et 1 canal présence
Réglage de la valeur de commutation de la luminosité	30 à 3000 lx, préréglage : 300 lx
Temporisation au déclenchement de l'éclairage	10 s à 60 min, préréglage : 10 min
Temporisation à l'extinction du canal présence	10 s à 120 min, préréglage : 10 min
Puissance de commutation présence	50 W/50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV/10mA
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
Courant de commutation	max. 400 A/200 µs
Lampe led	< 2 W : 25 W, > 2 W : 250 W
Raccordement	par bornes à vis, câble de max. 2 x 2,5 mm²
Température ambiante	-15 à 50 °C
Indice de protection	IP54
Couleur	noir

Détection




Hauteur de montage	Personne assise	Déplacement transversal	Déplacement frontal
2 m	5 m² 2,5 m	38 m² 7 m	5 m² 2,5 m
2,5 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	7 m² 3 m
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3,5 m		50 m² 8 m	13 m² 4 m
4 m		64 m² 9 m	13 m² 4 m

Schéma électrique

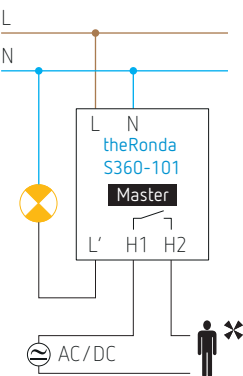

Plan d'encombrement

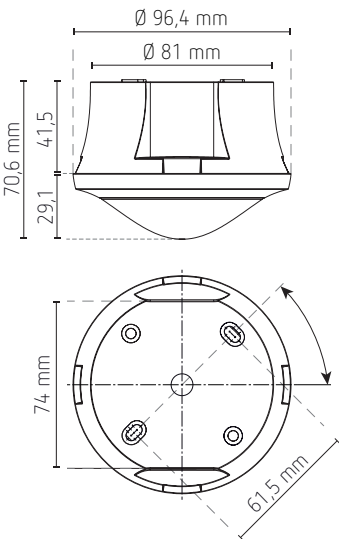

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
theRonda S360-101 AP BK	2080557	4003468200568	détecteur de présence
Accessoires			
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.