




WIT DELTA TOP 40-25-180


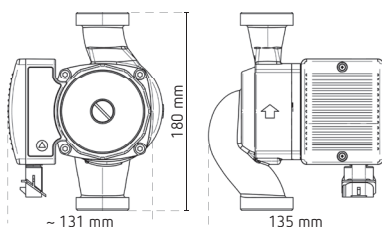


- Hoogefficiënte circulatiepomp
- 5 jaar garantie
- Minimaal bedrijfsniveau
- Led-verbruiksindicator
- Ontluchtingsfunctie
- Toetsvergrendeling
- Antiblokkeerfunctie
- Ook verkrijgbaar in PWM-versie

Technische gegevens

	WIT DELTA TOP 40	WIT DELTA TOP 60
Max. opvoerhoogte	4 m	6 m
Maximaal debiet	2800 l/u	3600 l/u
Stroomverbruik	3 – 23 W	3 – 42 W
Regeling	4 constante snelheidsmodi, 4 proportionele drukmodi	
Fonctions supplémentaires	minimaal bedrijfsniveau, led-verbruiksindicator, ontluchtingsfunctie, toetsvergrendeling, antiblokkeerfunctie	
Voedingsspanning	1 × 230 V, 50 Hz	
Motorbeveiliging	geen externe motorbeveiliging nodig	
Beschermingsgraad	IP42	
Ruimtetemperatuur	0 – 40 °C	
Vloeistoftemperatuur	+5 – +110 °C	
Temperatuurklasse	TF 110 selon EN 60335-2-51	
Maximale systeemdruk	10 bar (1,0 MPa)	
Afmetingen aansluiting	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32	
Installatielengtes	110 mm, 130 mm, 180 mm	
Materiaal pomphuis	130 mm, 180 mm in grijs gietijzer met kataforesecoating; 110 mm, 130 mm in messing	
Gewicht met isolatie	2,5 kg	
EEI	≤ 0,18	≤ 0,20
Speciale uitrusting	ook verkrijgbaar in PWM-versie	

Kenmerken

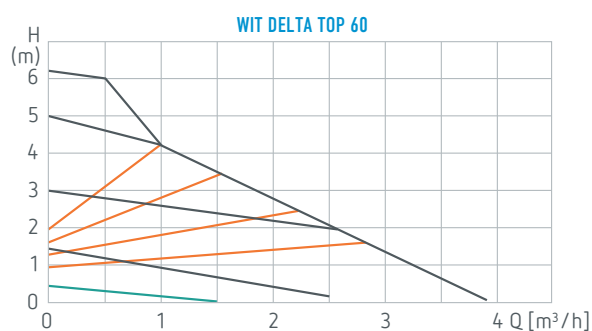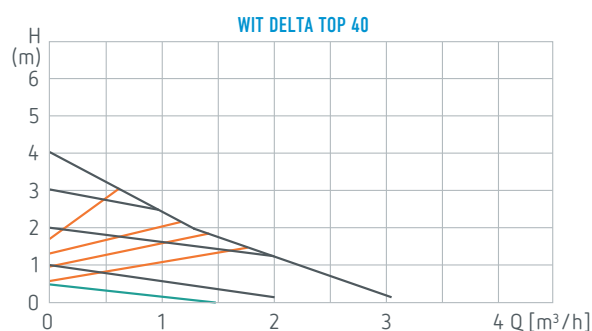

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Materiaal pomphuis	Tussenafstand	H	DN	Koppelingen
WIT DELTA TOP 40							
WIT DELTA TOP 40-15-130	U40131TOP	4250099816525	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA TOP 40-20-180	U40100TOP	4250099816532		180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-180	U40110TOP	4250099816549		180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-32-180	U40120TOP	4250099816556		180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA TOP 40-20-130	U40130TOP	4250099816563		130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-130	U40140TOP	4250099816570		130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-20-110 SB	U40150TOP	4250099816587	messing	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-110 SB	U40160TOP	4250099816594	messing	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-20-130 SB	U40170TOP	4250099816600	messing	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-130 SB	U40180TOP	4250099816617	messing	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40 PWM							
WIT DELTA TOP 40-15-130 PWM	U40131TOPPM	4250099818451	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	4 m	15	G 1"
WIT DELTA TOP 40-20-180 PWM	U40100TOPPM	4250099818413		180 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-180 PWM	U40110TOPPM	4250099818420		180 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-32-180 PWM	U40120TOPPM	4250099818437		180 mm	4 m	32	G 2"
WIT DELTA TOP 40-20-130 PWM	U40130TOPPM	4250099818444		130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-130 PWM	U40140TOPPM	4250099818468		130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-20-110 SB PWM	U40150TOPPM	4250099818475	messing	110 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-110 SB PWM	U40160TOPPM	4250099828894	messing	110 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 40-20-130 SB PWM	U40170TOPPM	4250099818499	messing	130 mm	4 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 40-25-130 SB PWM	U40180TOPPM	4250099818505	messing	130 mm	4 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60							
WIT DELTA TOP 60-15-130	U60131TOP	4250099816624	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA TOP 60-20-180	U60100TOP	4250099816631		180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-180	U60110TOP	4250099816648		180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-32-180	U60120TOP	4250099816655		180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA TOP 60-20-130	U60130TOP	4250099816662		130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-130	U60140TOP	4250099816679		130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-20-110 SB	U60150TOP	4250099816686	messing	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-110 SB	U60160TOP	4250099816693	messing	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-20-130 SB	U60170TOP	4250099816709	messing	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-130 SB	U60180TOP	4250099816716	messing	130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60 PWM							
WIT DELTA TOP 60-15-130 PWM	U60131TOPPM	4250099818550	grijs gietijzer met kataforesecoating	130 mm	6 m	15	G 1"
WIT DELTA TOP 60-20-180 PWM	U60100TOPPM	4250099818512		180 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-180 PWM	U60110TOPPM	4250099818529		180 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-32-180 PWM	U60120TOPPM	4250099818536		180 mm	6 m	32	G 2"
WIT DELTA TOP 60-20-130 PWM	U60130TOPPM	4250099818543		130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-130 PWM	U60140TOPPM	4250099818567		130 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-20-110 SB PWM	U60150TOPPM	4250099818574	messing	110 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-110 SB PWM	U60160TOPPM	4250099818581	messing	110 mm	6 m	25	G 1 ½"
WIT DELTA TOP 60-20-130 SB PWM	U60170TOPPM	4250099818598	messing	130 mm	6 m	20	G 1 ¼"
WIT DELTA TOP 60-25-130 SB PWM	U60180TOPPM	4250099818604	messing	130 mm	6 m	25	G 1 ½"